ПРАЙС-ЛИСТ

ДЫМОХОДЫ

НЭСТ

УВЕРЕННОСТЬ

в каждой детали

с 1997 года

Нижний Новгород

1 июня 2015 г.



дымоход труба ДТ 500 нерж

AISI 430

№	наименование	D, мм	L, мм	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДТ нерж 77/500/0,5*	77	500	0,5	0,56	162
2	ДТ нерж 100/500/0,5*	100	500	0,5	0,70	198
3	ДТ нерж 120/500/0,5	120	500	0,5	0,82	231
4	ДТ нерж 140/500/0,5	140	500	0,5	0,95	264
5	ДТ нерж 160/500/0,5	160	500	0,5	1,07	298
6	ДТ нерж 180/500/0,5	180	500	0,5	1,20	332
7	ДТ нерж 200/500/0,5	200	500	0,5	1,32	366
8	ДТ нерж 250/500/0,5	250	500	0,5	1,64	451
9	ДТ нерж 300/500/0,8	300	500	0,8	3,12	809
10	ДТ нерж 400/500/0,8	400	500	0,8	4,13	1070
11	ДТ нерж 500/500/0,8	500	500	0,8	5,13	1329

дымоход труба ДТ 500 нерж

AISI 321

№	наименование	D, мм	L, мм	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДТ нерж 120/500/0,5	120	500	0,5	0,82	420
2	ДТ нерж 140/500/0,5	140	500	0,5	0,95	482
3	ДТ нерж 160/500/0,5	160	500	0,5	1,07	544
4	ДТ нерж 180/500/0,5	180	500	0,5	1,20	606
5	ДТ нерж 200/500/0,5	200	500	0,5	1,32	669
6	ДТ нерж 250/500/0,5	250	500	0,5	1,64	823
7	ДТ нерж 300/500/0,8	300	500	0,8	3,12	1486
8	ДТ нерж 400/500/0,8	400	500	0,8	4,13	1966
9	ДТ нерж 500/500/0,8	500	500	0,8	5,13	2443

дымоход труба ДТ 1000 нерж

AISI 430

№	наименование	D, мм	L, мм	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДТ нерж 77/1000/0,5*	77	1000	0,5	1,12	307
2	ДТ нерж 100/1000/0,5*	100	1000	0,5	1,39	379
3	ДТ нерж 120/1000/0,5	120	1000	0,5	1,64	444
4	ДТ нерж 140/1000/0,5	140	1000	0,5	1,89	511
5	ДТ нерж 160/1000/0,5	160	1000	0,5	2,15	577
6	ДТ нерж 180/1000/0,5	180	1000	0,5	2,40	644
7	ДТ нерж 200/1000/0,5	200	1000	0,5	2,65	710
8	ДТ нерж 250/1000/0,5	250	1000	0,5	3,28	877
9	ДТ нерж 300/1000/0,8	300	1000	0,8	6,25	1590
10	ДТ нерж 400/1000/0,8	400	1000	0,8	8,26	2102
11	ДТ нерж 500/1000/0,8	500	1000	0,8	10,27	2612

дымоход труба ДТ 1000 нерж

AISI 321

№	наименование	D, мм	L, мм	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДТ нерж 120/1000/0,5	120	1000	0,5	1,64	815
2	ДТ нерж 140/1000/0,5	140	1000	0,5	1,89	936
3	ДТ нерж 160/1000/0,5	160	1000	0,5	2,15	1059
4	ДТ нерж 180/1000/0,5	180	1000	0,5	2,40	1182
5	ДТ нерж 200/1000/0,5	200	1000	0,5	2,65	1304
6	ДТ нерж 250/1000/0,5	250	1000	0,5	3,28	1610
7	ДТ нерж 300/1000/0,8	300	1000	0,8	6,25	2931
8	ДТ нерж 400/1000/0,8	400	1000	0,8	8,26	3875
9	ДТ нерж 500/1000/0,8	500	1000	0,8	10,27	4817

* - изделия, отмеченные знаком *, изготавливаются с гофрой с одной стороны.

Материал: нержавеющая сталь AISI 430, AISI 321

Условные обозначения:	D - диаметр	L - длина	δ- толщина стали	m - масса

ДО 45





AISI 430

дымоход отвод ДО 45 нерж

№	наименование	D, мм	α	кол-во сегментов	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДО нерж 77/45/3/0,5**	77	45	3	0,5	0,17	159
2	ДО нерж 100/45/3/0,5**	100	45	3	0,5	0,30	209
3	ДО нерж 120/45/3/0,5	120	45	3	0,5	0,41	238
4	ДО нерж 140/45/3/0,5	140	45	3	0,5	0,47	258
5	ДО нерж 160/45/3/0,5	160	45	3	0,5	0,55	288
6	ДО нерж 180/45/3/0,5	180	45	3	0,5	0,63	320
7	ДО нерж 200/45/3/0,5	200	45	3	0,5	0,73	352
8	ДО нерж 250/45/3/0,5	250	45	3	0,5	0,96	438
9	ДО нерж 300/45/3/0,8	300	45	3	0,8	2,05	754
10	ДО нерж 400/45/3/0,8	400	45	3	0,8	3,63	1313
11	ДО нерж 500/45/3/0,8	500	45	3	0,8	4,99	1810

AISI 321

дымоход отвод ДО 45 нерж

№	наименование	D, мм	α	кол-во сегментов	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДО нерж 120/45/3/0,5	120	45	3	0,5	0,41	394
2	ДО нерж 140/45/3/0,5	140	45	3	0,5	0,47	429
3	ДО нерж 160/45/3/0,5	160	45	3	0,5	0,55	481
4	ДО нерж 180/45/3/0,5	180	45	3	0,5	0,63	536
5	ДО нерж 200/45/3/0,5	200	45	3	0,5	0,73	594
6	ДО нерж 250/45/3/0,5	250	45	3	0,5	0,96	744
7	ДО нерж 300/45/3/0,8	300	45	3	0,8	2,05	1310
8	ДО нерж 400/45/3/0,8	400	45	3	0,8	3,63	2287
9	ДО нерж 500/45/3/0,8	500	45	3	0,8	4,99	3151

ДО 90





AISI 430

дымоход отвод ДО 90 нерж

№	наименование	D, мм	α	кол-во сегментов	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДО нерж 77/90/4/0,5**	77	90	4	0,5	0,23	213
2	ДО нерж 100/90/4/0,5**	100	90	4	0,5	0,40	277
3	ДО нерж 120/90/4/0,5	120	90	4	0,5	0,54	304
4	ДО нерж 140/90/4/0,5	140	90	4	0,5	0,62	331
5	ДО нерж 160/90/4/0,5	160	90	4	0,5	0,77	380
6	ДО нерж 180/90/4/0,5	180	90	4	0,5	0,90	429
7	ДО нерж 200/90/4/0,5	200	90	4	0,5	1,05	476
8	ДО нерж 250/90/4/0,5	250	90	4	0,5	1,43	606
9	ДО нерж 300/90/4/0,8	300	90	4	0,8	3,00	1051
10	ДО нерж 400/90/4/0,8	400	90	4	0,8	5,57	1899
11	ДО нерж 500/90/4/0,8	500	90	4	0,8	7,59	2600

**ДО ⌀ 77,100 изготавливаются в виде гофроотвода.

Материал: нержавеющая сталь AISI 430, AISI 321

Условные обозначения:	D - диаметр	α - угол	δ- толщина стали	m - масса

дымоход отвод ДО 90 нерж

AISI 321

№	наименование	D, мм	α	кол-во сегментов	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДО нерж 120/90/4/0,5	120	90	4	0,5	0,54	504
2	ДО нерж 140/90/4/0,5	140	90	4	0,5	0,62	551
3	ДО нерж 160/90/4/0,5	160	90	4	0,5	0,77	640
4	ДО нерж 180/90/4/0,5	180	90	4	0,5	0,90	724
5	ДО нерж 200/90/4/0,5	200	90	4	0,5	1,05	809
6	ДО нерж 250/90/4/0,5	250	90	4	0,5	1,43	1038
7	ДО нерж 300/90/4/0,8	300	90	4	0,8	3,00	1839
8	ДО нерж 400/90/4/0,8	400	90	4	0,8	5,57	3336
9	ДО нерж 500/90/4/0,8	500	90	4	0,8	7,59	4564

ДТР 45

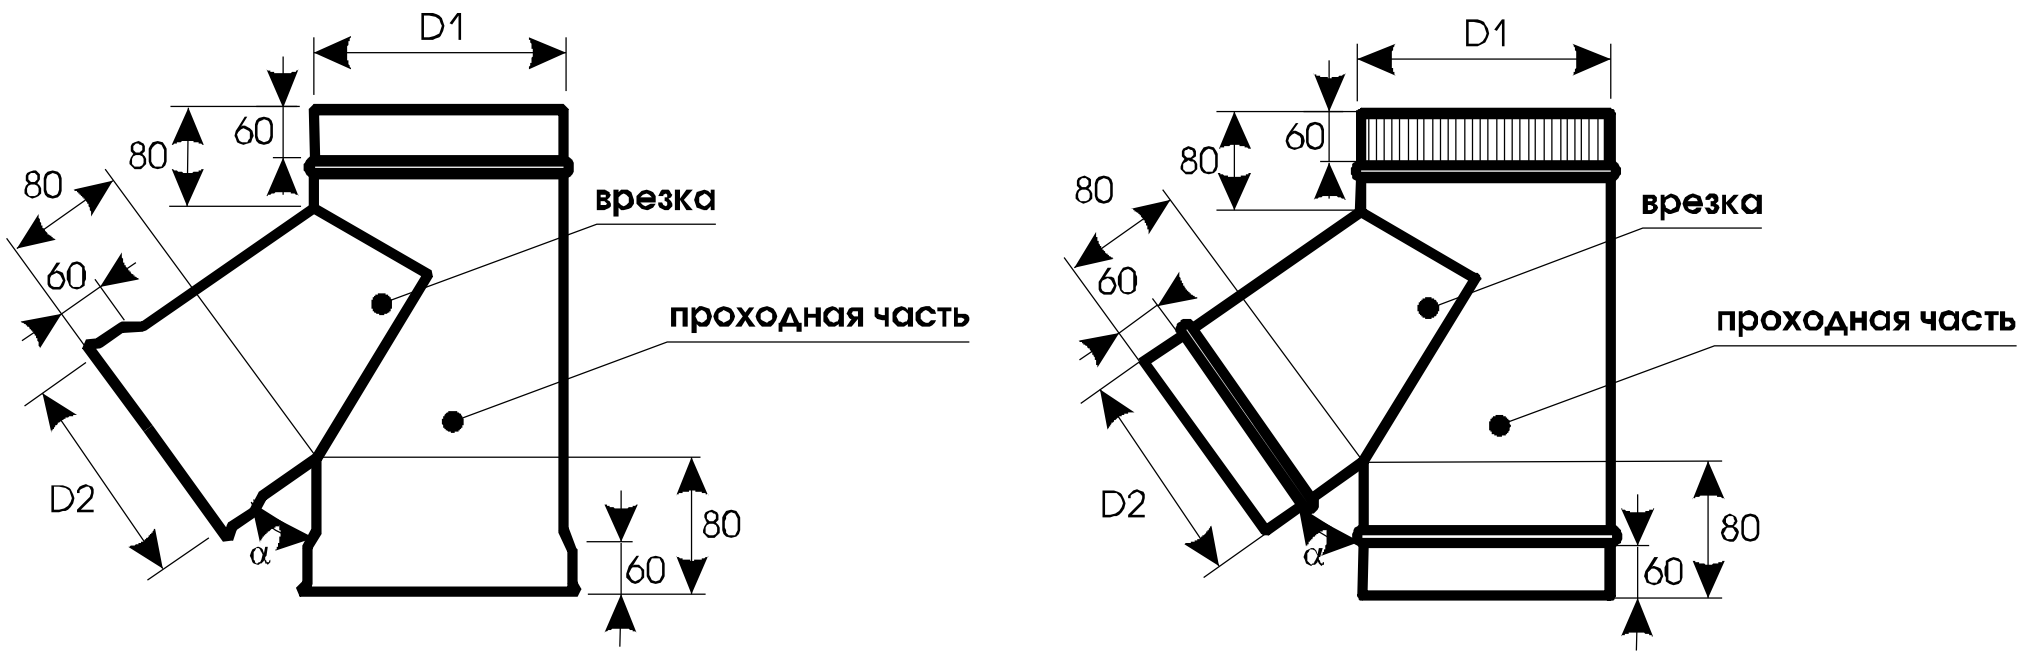

дымоход тройник ДТР 45 нерж

AISI 430

№	наименование	D1, мм	D2, мм	α	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДТР нерж 77/77/45/0,5*	77	77	45	0,5	0,49	281
2	ДТР нерж 100/100/45/0,5*	100	100	45	0,5	0,63	363
3	ДТР нерж 120/120/45/0,5	120	120	45	0,5	0,80	426
4	ДТР нерж 140/100/45/0,5	140	100	45	0,5	0,79	417
5	ДТР нерж 140/120/45/0,5	140	120	45	0,5	0,90	460
6	ДТР нерж 140/140/45/0,5	140	140	45	0,5	0,99	494
7	ДТР нерж 160/160/45/0,5	160	160	45	0,5	1,29	581
8	ДТР нерж 180/180/45/0,5	180	180	45	0,5	1,56	676
9	ДТР нерж 200/200/45/0,5	200	200	45	0,5	1,80	756
10	ДТР нерж 250/250/45/0,5	250	250	45	0,5	2,54	1058
11	ДТР нерж 300/300/45/0,8	300	300	45	0,8	5,76	1998
12	ДТР нерж 400/400/45/0,8	400	400	45	0,8	8,51	2946
13	ДТР нерж 500/500/45/0,8	500	500	45	0,8	9,86	3639

дымоход тройник ДТР 45 нерж

AISI 321

№	наименование	D1, мм	D2, мм	α	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДТР нерж 120/120/45/0,5	120	120	45	0,5	0,80	710
2	ДТР нерж 140/100/45/0,5	140	100	45	0,5	0,79	696
3	ДТР нерж 140/120/45/0,5	140	120	45	0,5	0,90	770
4	ДТР нерж 140/140/45/0,5	140	140	45	0,5	0,99	830
5	ДТР нерж 160/160/45/0,5	160	160	45	0,5	1,29	988
6	ДТР нерж 180/180/45/0,5	180	180	45	0,5	1,56	1154
7	ДТР нерж 200/200/45/0,5	200	200	45	0,5	1,80	1296
8	ДТР нерж 250/250/45/0,5	250	250	45	0,5	2,54	1816
9	ДТР нерж 300/300/45/0,8	300	300	45	0,8	5,76	3502
10	ДТР нерж 400/400/45/0,8	400	400	45	0,8	8,51	5163
11	ДТР нерж 500/500/45/0,8	500	500	45	0,8	9,86	6321

* - изделия, отмеченные знаком *, изготавливаются с гофрой с одной стороны.

Материал: нержавеющая сталь AISI 430, AISI 321

Условные обозначения:	D1, D2 - диаметр	α - угол	δ- толщина стали	m - масса





AISI 430

дымоход тройник ДТР 90 нерж

№	наименование	D1, мм	D2, мм	α	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДТР нерж 77/77/90/0,5*	77	77	90	0,5	0,37	210
2	ДТР нерж 100/100/90/0,5*	100	100	90	0,5	0,47	278
3	ДТР нерж 120/120/90/0,5	120	120	90	0,5	0,58	322
4	ДТР нерж 140/100/90/0,5	140	100	90	0,5	0,59	320
5	ДТР нерж 140/120/90/0,5	140	120	90	0,5	0,66	348
6	ДТР нерж 140/140/90/0,5	140	140	90	0,5	0,70	361
7	ДТР нерж 160/160/90/0,5	160	160	90	0,5	0,84	410
8	ДТР нерж 180/180/90/0,5	180	180	90	0,5	0,98	456
9	ДТР нерж 200/200/90/0,5	200	200	90	0,5	1,13	504
10	ДТР нерж 250/250/90/0,5	250	250	90	0,5	1,52	641
11	ДТР нерж 300/300/90/0,8	300	300	90	0,8	3,20	1136
12	ДТР нерж 400/400/90/0,8	400	400	90	0,8	4,95	1795
13	ДТР нерж 500/500/90/0,8	500	500	90	0,8	7,10	2554

AISI 321

дымоход тройник ДТР 90 нерж

№	наименование	D1, мм	D2, мм	α	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДТР нерж 120/120/90/0,5	120	120	90	0,5	0,58	536
2	ДТР нерж 140/100/90/0,5	140	100	90	0,5	0,59	534
3	ДТР нерж 140/120/90/0,5	140	120	90	0,5	0,66	582
4	ДТР нерж 140/140/90/0,5	140	140	90	0,5	0,70	605
5	ДТР нерж 160/160/90/0,5	160	160	90	0,5	0,84	690
6	ДТР нерж 180/180/90/0,5	180	180	90	0,5	0,98	772
7	ДТР нерж 200/200/90/0,5	200	200	90	0,5	1,13	858
8	ДТР нерж 250/250/90/0,5	250	250	90	0,5	1,52	1099
9	ДТР нерж 300/300/90/0,8	300	300	90	0,8	3,20	1984
10	ДТР нерж 400/400/90/0,8	400	400	90	0,8	4,95	3126
11	ДТР нерж 500/500/90/0,8	500	500	90	0,8	7,10	4452

* - изделия, отмеченные знаком *, изготавливаются с гофрой с одной стороны.

Материал: нержавеющая сталь AISI 430, AISI 321

Условные обозначения:	D1, D2 - диаметр	α - угол	δ- толщина стали	m - масса

ДТРУ 45

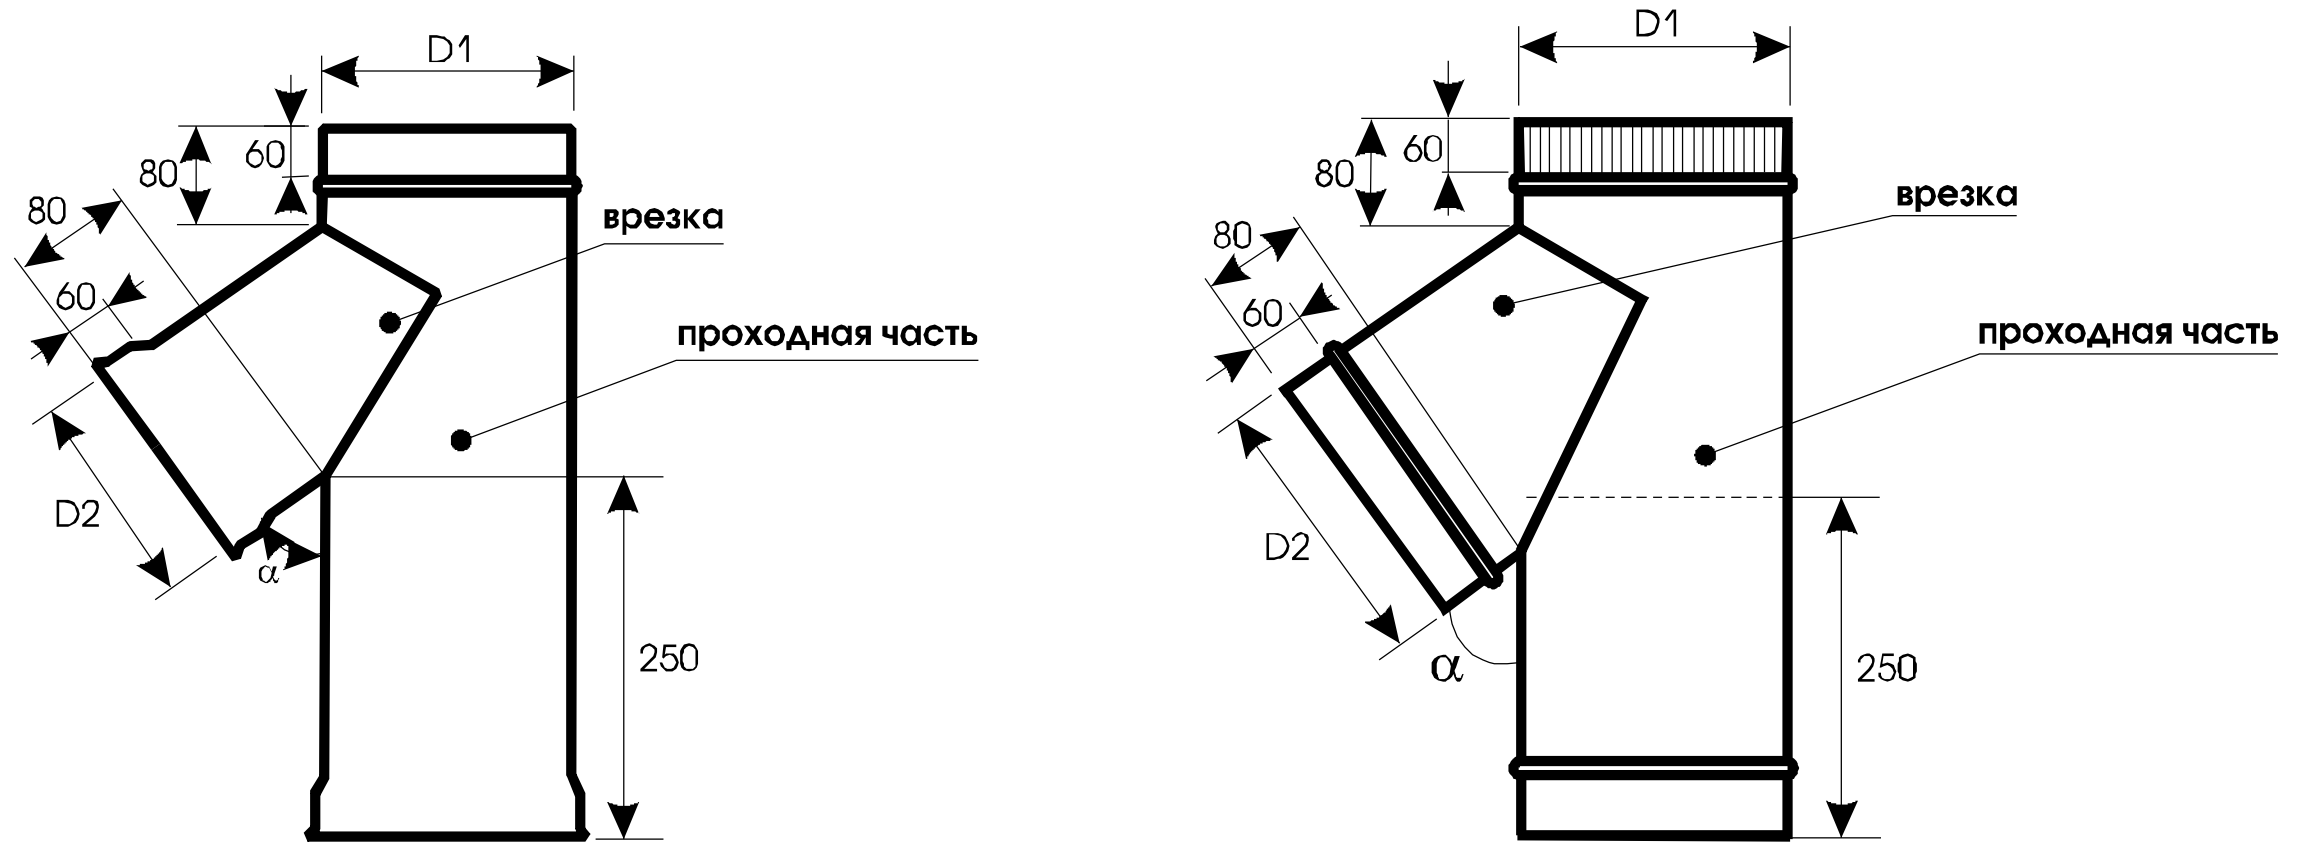

дымоход тройник удлиненный ДТРУ 45 нерж

AISI 430

№	наименование	D1, мм	D2, мм	α	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДТРУ нерж 77/77/45/0,5*	77	77	45	0,5	0,68	369
2	ДТРУ нерж 100/100/45/0,5*	100	100	45	0,5	0,87	424
3	ДТРУ нерж 120/120/45/0,5	120	120	45	0,5	1,08	498
4	ДТРУ нерж 140/100/45/0,5	140	140	45	0,5	1,45	588
5	ДТРУ нерж 140/120/45/0,5	140	140	45	0,5	1,48	610
6	ДТРУ нерж 140/140/45/0,5	140	140	45	0,5	1,51	629
7	ДТРУ нерж 160/160/45/0,5	160	160	45	0,5	1,65	676
8	ДТРУ нерж 180/180/45/0,5	180	180	45	0,5	1,96	780
9	ДТРУ нерж 200/200/45/0,5	200	200	45	0,5	2,25	873
10	ДТРУ нерж 250/250/45/0,5	250	250	45	0,5	3,10	1203
11	ДТРУ нерж 300/300/45/0,8	300	300	45	0,8	6,82	2264
12	ДТРУ нерж 400/400/45/0,8	400	400	45	0,8	9,92	3296
13	ДТРУ нерж 500/500/45/0,8	500	500	45	0,8	11,60	4075

дымоход тройник удлиненный ДТРУ 45 нерж

AISI 321

№	наименование	D1, мм	D2, мм	α	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДТРУ нерж 120/120/45/0,5	120	120	45	0,5	1,08	844
2	ДТРУ нерж 140/100/45/0,5	140	140	45	0,5	1,45	1013
3	ДТРУ нерж 140/120/45/0,5	140	140	45	0,5	1,48	1049
4	ДТРУ нерж 140/140/45/0,5	140	140	45	0,5	1,51	1080
5	ДТРУ нерж 160/160/45/0,5	160	160	45	0,5	1,65	1163
6	ДТРУ нерж 180/180/45/0,5	180	180	45	0,5	1,96	1346
7	ДТРУ нерж 200/200/45/0,5	200	200	45	0,5	2,25	1512
8	ДТРУ нерж 250/250/45/0,5	250	250	45	0,5	3,10	2082
9	ДТРУ нерж 300/300/45/0,8	300	300	45	0,8	6,82	3993
10	ДТРУ нерж 400/400/45/0,8	400	400	45	0,8	9,92	5812
11	ДТРУ нерж 500/500/45/0,8	500	500	45	0,8	11,60	7128

* - изделия, отмеченные знаком *, изготавливаются с гофрой с одной стороны.

Материал: нержавеющая сталь AISI 430, AISI 321

Условные обозначения:	D - диаметр	δ- толщина стали	m - масса

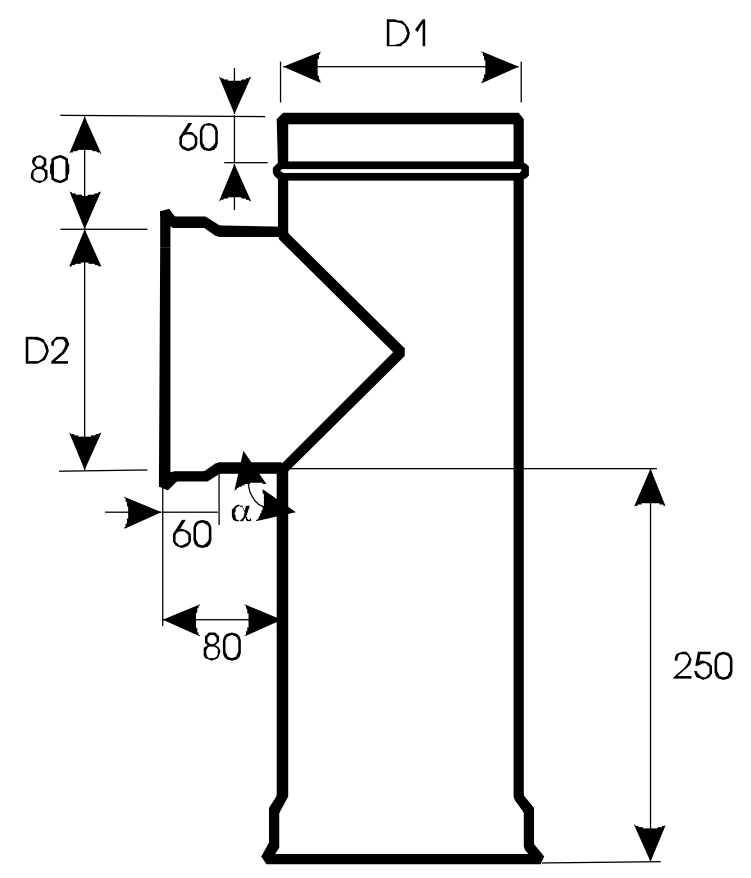

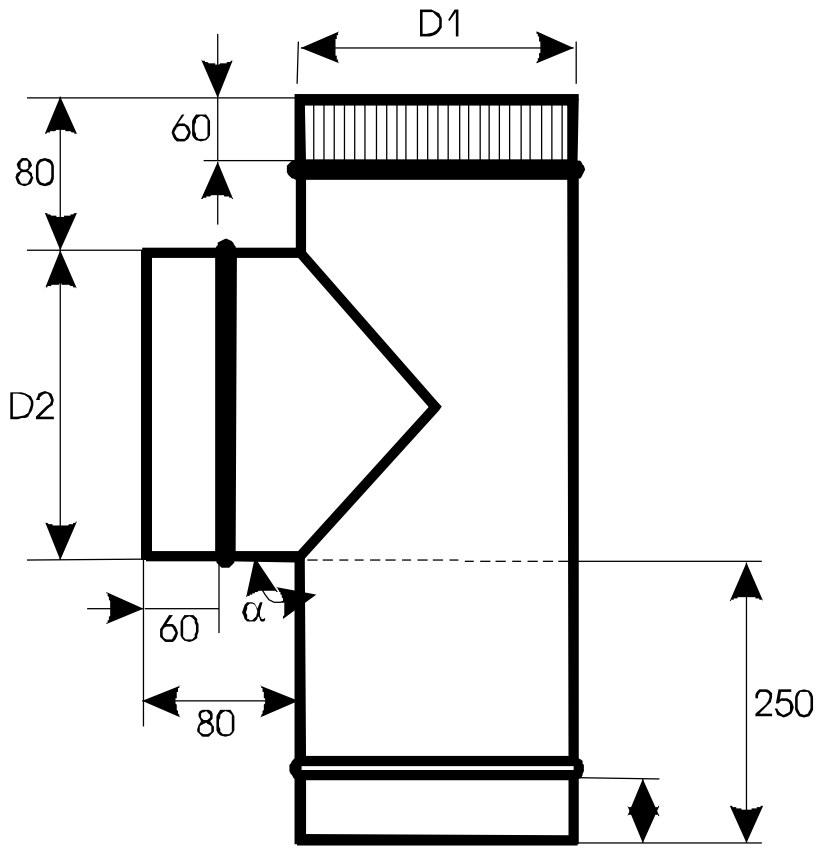

AISI 430

дымоход тройник удлинённый ДТРУ 90 нерж

№	наименование	D1, мм	D2, мм	α	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДТРУ нерж 77/77/90/0,5*	77	77	90	0,5	0,56	297
2	ДТРУ нерж 100/100/90/0,5*	100	100	90	0,5	0,70	340
3	ДТРУ нерж 120/120/90/0,5	120	120	90	0,5	0,86	395
4	ДТРУ нерж 140/100/90/0,5	140	140	90	0,5	0,94	410
5	ДТРУ нерж 140/120/90/0,5	140	140	90	0,5	0,99	435
6	ДТРУ нерж 140/140/90/0,5	140	140	90	0,5	1,06	455
7	ДТРУ нерж 160/160/90/0,5	160	160	90	0,5	1,20	504
8	ДТРУ нерж 180/180/90/0,5	180	180	90	0,5	1,38	562
9	ДТРУ нерж 200/200/90/0,5	200	200	90	0,5	1,58	621
10	ДТРУ нерж 250/250/90/0,5	250	250	90	0,5	1,97	758
11	ДТРУ нерж 300/300/90/0,8	300	300	90	0,8	4,26	1401
12	ДТРУ нерж 400/400/90/0,8	400	400	90	0,8	6,35	2146
13	ДТРУ нерж 500/500/90/0,8	500	500	90	0,8	8,85	2990

AISI 321

дымоход тройник удлинённый ДТРУ 90 нерж

№	наименование	D1, мм	D2, мм	α	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
3	ДТРУ нерж 120/120/90/0,5	120	120	90	0,5	0,86	670
4	ДТРУ нерж 140/100/90/0,5	140	140	90	0,5	0,94	699
5	ДТРУ нерж 140/120/90/0,5	140	140	90	0,5	0,99	741
6	ДТРУ нерж 140/140/90/0,5	140	140	90	0,5	1,06	778
7	ДТРУ нерж 160/160/90/0,5	160	160	90	0,5	1,20	865
8	ДТРУ нерж 180/180/90/0,5	180	180	90	0,5	1,38	968
9	ДТРУ нерж 200/200/90/0,5	200	200	90	0,5	1,58	1074
10	ДТРУ нерж 250/250/90/0,5	250	250	90	0,5	1,97	1315
11	ДТРУ нерж 300/300/90/0,8	300	300	90	0,8	4,26	2475
12	ДТРУ нерж 400/400/90/0,8	400	400	90	0,8	6,35	3775
13	ДТРУ нерж 500/500/90/0,8	500	500	90	0,8	8,85	5259

* - изделия, отмеченные знаком *, изготавливаются с гофрой с одной стороны.

Материал: нержавеющая сталь AISI 430, AISI 321, оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ

Условные обозначения:	D - диаметр	δ- толщина стали	m - масса

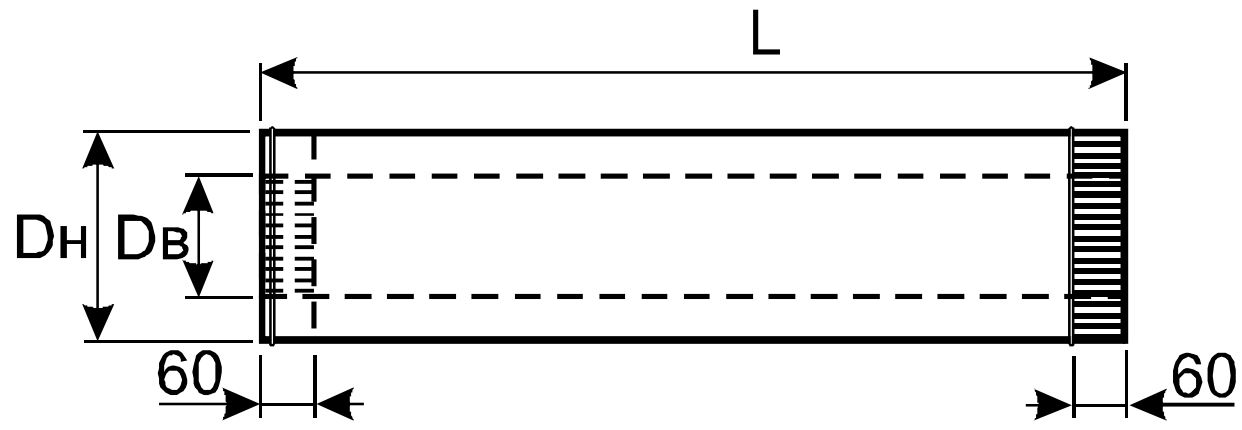

дымоход утепленный труба ДУТ 330 нерж/оц

внутренний контур AISI 430 δ=0,5 мм

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	L, мм	δ, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУТ нерж/оц 120/220/330/0,5	120	220	330	0,5	0,24	2,36	531	581
2	ДУТ нерж/оц 140/240/330/0,5	140	240	330	0,5	0,26	2,36	594	649
3	ДУТ нерж/оц 160/260/330/0,5	160	260	330	0,5	0,28	2,87	658	717
4	ДУТ нерж/оц 180/280/330/0,5	180	280	330	0,5	0,30	3,12	724	788
5	ДУТ нерж/оц 200/300/330/0,5	200	300	330	0,5	0,32	3,38	787	854
6	ДУТ нерж/оц 250/350/330/0,5	250	350	330	0,5	0,37	4,02	945	1023
7	ДУТ нерж/оц 300/400/330/0,8	300	400	330	0,8	0,43	6,03	1313	1402
8	ДУТ нерж/оц 400/500/330/0,8	400	500	330	0,8	0,53	7,71	1675	1786
9	ДУТ нерж/оц 500/600/330/0,8	500	600	330	0,8	0,63	9,35	2039	2172

дымоход утепленный труба ДУТ 330 нерж/оц

внутренний контур AISI 321 δ=0,5 мм

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	L, мм	δ, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУТ нерж/оц 120/220/330/0,5	120	220	330	0,5	0,24	2,36	663	713
2	ДУТ нерж/оц 140/240/330/0,5	140	240	330	0,5	0,26	2,36	745	800
3	ДУТ нерж/оц 160/260/330/0,5	160	260	330	0,5	0,28	2,87	828	887
4	ДУТ нерж/оц 180/280/330/0,5	180	280	330	0,5	0,30	3,12	914	977
5	ДУТ нерж/оц 200/300/330/0,5	200	300	330	0,5	0,32	3,38	995	1063
6	ДУТ нерж/оц 250/350/330/0,5	250	350	330	0,5	0,37	4,02	1201	1280
7	ДУТ нерж/оц 300/400/330/0,8	300	400	330	0,8	0,43	6,03	1772	1861
8	ДУТ нерж/оц 400/500/330/0,8	400	500	330	0,8	0,53	7,71	2282	2393
9	ДУТ нерж/оц 500/600/330/0,8	500	600	330	0,8	0,63	9,35	2793	2926

дымоход утепленный труба ДУТ 500 нерж/оц

внутренний контур AISI 430 δ=0,5 мм

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	L, мм	δ, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУТ нерж/оц 120/220/500/0,5	120	220	500	0,5	0,36	3,37	677	753
2	ДУТ нерж/оц 140/240/500/0,5	140	240	500	0,5	0,39	3,74	758	841
3	ДУТ нерж/оц 160/260/500/0,5	160	260	500	0,5	0,43	4,09	840	929
4	ДУТ нерж/оц 180/280/500/0,5	180	280	500	0,5	0,46	4,45	923	1019
5	ДУТ нерж/оц 200/300/500/0,5	200	300	500	0,5	0,49	4,82	1003	1106
6	ДУТ нерж/оц 250/350/500/0,5	250	350	500	0,5	0,57	5,72	1205	1324
7	ДУТ нерж/оц 300/400/500/0,8	300	400	500	0,8	0,65	8,74	1731	1866
8	ДУТ нерж/оц 400/500/500/0,8	400	500	500	0,8	0,80	11,16	2215	2384
9	ДУТ нерж/оц 500/600/500/0,8	500	600	500	0,8	0,96	13,55	2702	2903

дымоход утепленный труба ДУТ 500 нерж/оц

внутренний контур AISI 321 δ=0,5 мм

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	L, мм	δ, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУТ нерж/оц 120/220/500/0,5	120	220	500	0,5	0,36	3,37	871	947
2	ДУТ нерж/оц 140/240/500/0,5	140	240	500	0,5	0,39	3,74	980	1063
3	ДУТ нерж/оц 160/260/500/0,5	160	260	500	0,5	0,43	4,09	1090	1179
4	ДУТ нерж/оц 180/280/500/0,5	180	280	500	0,5	0,46	4,45	1203	1298
5	ДУТ нерж/оц 200/300/500/0,5	200	300	500	0,5	0,49	4,82	1311	1413
6	ДУТ нерж/оц 250/350/500/0,5	250	350	500	0,5	0,57	5,72	1584	1703
7	ДУТ нерж/оц 300/400/500/0,8	300	400	500	0,8	0,65	8,74	2416	2551
8	ДУТ нерж/оц 400/500/500/0,8	400	500	500	0,8	0,80	11,16	3121	3289
9	ДУТ нерж/оц 500/600/500/0,8	500	600	500	0,8	0,96	13,55	3827	4029

Условные обозначения:	Dв - диаметр внутреннего контура	Dн - диаметр наружного контура	L - длина	δ - толщина стали	S - площадь	m - масса

внутренний контур
AISI 430 δ=0,5 мм

дымоход утепленный труба ДУТ 1000 нерж/оц

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	L, мм	δ, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУТ нерж/оц 120/220/1000/0,5	120	220	1000	0,5	0,72	6,34	1140	1292
2	ДУТ нерж/оц 140/240/1000/0,5	140	240	1000	0,5	0,79	7,02	1273	1438
3	ДУТ нерж/оц 160/260/1000/0,5	160	260	1000	0,5	0,85	7,69	1410	1588
4	ДУТ нерж/оц 180/280/1000/0,5	180	280	1000	0,5	0,91	8,35	1549	1741
5	ДУТ нерж/оц 200/300/1000/0,5	200	300	1000	0,5	0,98	9,04	1685	1890
6	ДУТ нерж/оц 250/350/1000/0,5	250	350	1000	0,5	1,13	10,71	2010	2248
7	ДУТ нерж/оц 300/400/1000/0,8	300	400	1000	0,8	1,29	16,70	3004	3275
8	ДУТ нерж/оц 400/500/1000/0,8	400	500	1000	0,8	1,60	21,31	3868	4205
9	ДУТ нерж/оц 500/600/1000/0,8	500	600	1000	0,8	1,92	25,87	4737	5140

внутренний контур
AISI 321 δ=0,5 мм

дымоход утепленный труба ДУТ 1000 нерж/оц

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	L, мм	δ, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУТ нерж/оц 120/220/1000/0,5	120	220	1000	0,5	0,72	6,34	1514	1666
2	ДУТ нерж/оц 140/240/1000/0,5	140	240	1000	0,5	0,79	7,02	1703	1868
3	ДУТ нерж/оц 160/260/1000/0,5	160	260	1000	0,5	0,85	7,69	1896	2075
4	ДУТ нерж/оц 180/280/1000/0,5	180	280	1000	0,5	0,91	8,35	2092	2284
5	ДУТ нерж/оц 200/300/1000/0,5	200	300	1000	0,5	0,98	9,04	2284	2489
6	ДУТ нерж/оц 250/350/1000/0,5	250	350	1000	0,5	1,13	10,71	2749	2987
7	ДУТ нерж/оц 300/400/1000/0,8	300	400	1000	0,8	1,29	16,70	4352	4623
8	ДУТ нерж/оц 400/500/1000/0,8	400	500	1000	0,8	1,60	21,31	5651	5988
9	ДУТ нерж/оц 500/600/1000/0,8	500	600	1000	0,8	1,92	25,87	6953	7355

Материал: Dв - нержавеющая сталь AISI 430 или нержавеющая сталь AISI 321
Dн - оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ изоляционный слой - базальтовый утеплитель ROCKWOOL
Окраска: полимерно-порошковая
Примечание: при заказе окрашенного изделия перед размерами указывается цвет (каталог RAL). **Пример:** *ДУТ нерж/оц 8017 140/240/1000/0,5*

ДУОТ 45



внутренний контур
AISI 430 δ=0,5 мм

дымоход утепленный отвод ДУОТ 45 нерж/оц

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	α, мм	δ, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУОТ нерж/оц 120/220/45/0,5	120	220	45	0,5	0,22	2,17	627	673
2	ДУОТ нерж/оц 140/240/45/0,5	140	240	45	0,5	0,25	2,48	698	750
3	ДУОТ нерж/оц 160/260/45/0,5	160	260	45	0,5	0,27	2,79	783	840
4	ДУОТ нерж/оц 180/280/45/0,5	180	280	45	0,5	0,29	3,04	855	916
5	ДУОТ нерж/оц 200/300/45/0,5	200	300	45	0,5	0,33	3,41	949	1018
6	ДУОТ нерж/оц 250/350/45/0,5	250	350	45	0,5	0,40	4,27	1186	1271
7	ДУОТ нерж/оц 300/400/45/0,8	300	400	45	0,8	0,48	6,73	1683	1784
8	ДУОТ нерж/оц 400/500/45/0,8	400	500	45	0,8	0,67	9,46	2370	2510
9	ДУОТ нерж/оц 500/600/45/0,8	500	600	45	0,8	0,88	12,48	3144	3328

внутренний контур
AISI 321 δ=0,5 мм

дымоход утепленный отвод ДУОТ 45 нерж/оц

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	α, мм	δ, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУОТ нерж/оц 120/220/45/0,5	120	220	45	0,5	0,22	2,17	783	828
2	ДУОТ нерж/оц 140/240/45/0,5	140	240	45	0,5	0,25	2,48	875	927
3	ДУОТ нерж/оц 160/260/45/0,5	160	260	45	0,5	0,27	2,79	986	1043
4	ДУОТ нерж/оц 180/280/45/0,5	180	280	45	0,5	0,29	3,04	1084	1145
5	ДУОТ нерж/оц 200/300/45/0,5	200	300	45	0,5	0,33	3,41	1202	1271
6	ДУОТ нерж/оц 250/350/45/0,5	250	350	45	0,5	0,40	4,27	1511	1595
7	ДУОТ нерж/оц 300/400/45/0,8	300	400	45	0,8	0,48	6,73	2268	2370
8	ДУОТ нерж/оц 400/500/45/0,8	400	500	45	0,8	0,67	9,46	3248	3389
9	ДУОТ нерж/оц 500/600/45/0,8	500	600	45	0,8	0,88	12,48	4349	4533

Условные обозначения:	Dв - диаметр внутреннего контура	Dн - диаметр наружного контура	α- угол	δ - толщина стали	S - площадь	m - масса



дымоход утепленный отвод ДУОТ 90 нерж/оц

внутренний контур AISI 430 δ=0,5 мм

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	α, мм	δ, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУОТ нерж/оц 120/220/90/0,5	120	220	90	0,5	0,31	2,94	784	850
2	ДУОТ нерж/оц 140/240/90/0,5	140	240	90	0,5	0,35	3,36	913	987
3	ДУОТ нерж/оц 160/260/90/0,5	160	260	90	0,5	0,40	3,38	1029	1112
4	ДУОТ нерж/оц 180/280/90/0,5	180	280	90	0,5	0,44	4,27	1136	1228
5	ДУОТ нерж/оц 200/300/90/0,5	200	300	90	0,5	0,48	4,77	1260	1362
6	ДУОТ нерж/оц 250/350/90/0,5	250	350	90	0,5	0,61	6,07	1597	1724
7	ДУОТ нерж/оц 300/400/90/0,8	300	400	90	0,8	0,75	9,96	2347	2503
8	ДУОТ нерж/оц 400/500/90/0,8	400	500	90	0,8	1,06	14,38	3400	3622
9	ДУОТ нерж/оц 500/600/90/0,8	500	600	90	0,8	1,42	19,45	4609	4908

дымоход утепленный отвод ДУОТ 90 нерж/оц

внутренний контур AISI 321 δ=0,5 мм

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	α, мм	δ, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУОТ нерж/оц 120/220/90/0,5	120	220	90	0,5	0,31	2,94	997	1063
2	ДУОТ нерж/оц 140/240/90/0,5	140	240	90	0,5	0,35	3,36	1158	1232
3	ДУОТ нерж/оц 160/260/90/0,5	160	260	90	0,5	0,40	3,38	1313	1396
4	ДУОТ нерж/оц 180/280/90/0,5	180	280	90	0,5	0,44	4,27	1458	1550
5	ДУОТ нерж/оц 200/300/90/0,5	200	300	90	0,5	0,48	4,77	1622	1723
6	ДУОТ нерж/оц 250/350/90/0,5	250	350	90	0,5	0,61	6,07	2069	2196
7	ДУОТ нерж/оц 300/400/90/0,8	300	400	90	0,8	0,75	9,96	3222	3378
8	ДУОТ нерж/оц 400/500/90/0,8	400	500	90	0,8	1,06	14,38	4743	4965
9	ДУОТ нерж/оц 500/600/90/0,8	500	600	90	0,8	1,42	19,45	6483	6781

Материал: Dв - нержавеющая сталь AISI 430 или нержавеющая сталь AISI 321
Dн - оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ изоляционный слой - базальтовый утеплитель ROCKWOOL

Окраска: полимерно-порошковая
Примечание: при заказе окрашенного изделия перед размерами указывается цвет (каталог RAL)
Пример: *ДУОТ нерж/оц 9016 300/400/90/0,5*

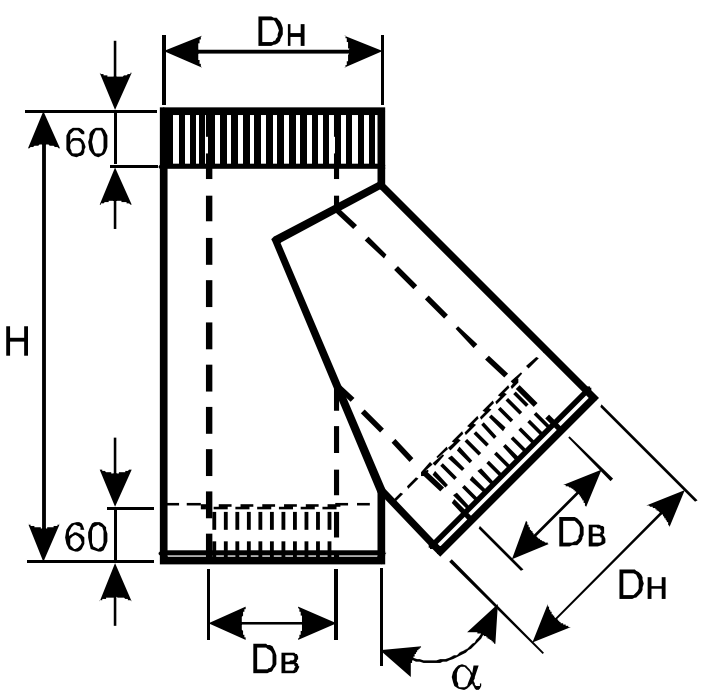

дымоход утепленный тройник ДУТР 45 нерж/оц

внутренний контур AISI 430 δ=0,5 мм

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	α, мм	δ, мм	H, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУТР нерж/оц 120/220/45/0,5	120	220	45	0,5	531	0,49	4,80	1281	1384
2	ДУТР нерж/оц 140/240/45/0,5	140	240	45	0,5	560	0,56	5,60	1498	1616
3	ДУТР нерж/оц 160/260/45/0,5	160	260	45	0,5	588	0,63	6,29	1673	1805
4	ДУТР нерж/оц 180/280/45/0,5	180	280	45	0,5	616	0,71	7,26	1903	2052
5	ДУТР нерж/оц 200/300/45/0,5	200	300	45	0,5	644	0,81	8,34	2164	2334
6	ДУТР нерж/оц 250/350/45/0,5	250	350	45	0,5	715	1,04	10,85	2787	3006
7	ДУТР нерж/оц 300/400/45/0,8	300	400	45	0,8	786	1,30	18,11	4050	4323
8	ДУТР нерж/оц 400/500/45/0,8	400	500	45	0,8	927	1,89	27,28	6051	6448
9	ДУТР нерж/оц 500/600/45/0,8	500	600	45	0,8	1069	2,56	37,23	8388	8925

Условные обозначения:	Dв - диаметр внутреннего контура	Dн - диаметр наружного контура	H - высота	α - угол	δ - толщина стали	S - площадь	m - масса

внутренний контур
AISI 321 δ=0,5 мм

дымоход утепленный тройник ДУТР 45 нерж/оц

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	α, мм	δ, мм	Н, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУТР нерж/оц 120/220/45/0,5	120	220	45	0,5	531	0,49	4,80	1653	1755
2	ДУТР нерж/оц 140/240/45/0,5	140	240	45	0,5	560	0,56	5,60	1939	2056
3	ДУТР нерж/оц 160/260/45/0,5	160	260	45	0,5	588	0,63	6,29	2158	2291
4	ДУТР нерж/оц 180/280/45/0,5	180	280	45	0,5	616	0,71	7,26	2496	2645
5	ДУТР нерж/оц 200/300/45/0,5	200	300	45	0,5	644	0,81	8,34	2850	3020
6	ДУТР нерж/оц 250/350/45/0,5	250	350	45	0,5	715	1,04	10,85	3726	3945
7	ДУТР нерж/оц 300/400/45/0,8	300	400	45	0,8	786	1,30	18,11	5790	6062
8	ДУТР нерж/оц 400/500/45/0,8	400	500	45	0,8	927	1,89	27,28	8814	9211
9	ДУТР нерж/оц 500/600/45/0,8	500	600	45	0,8	1069	2,56	37,23	12274	12811

ДУТР 90

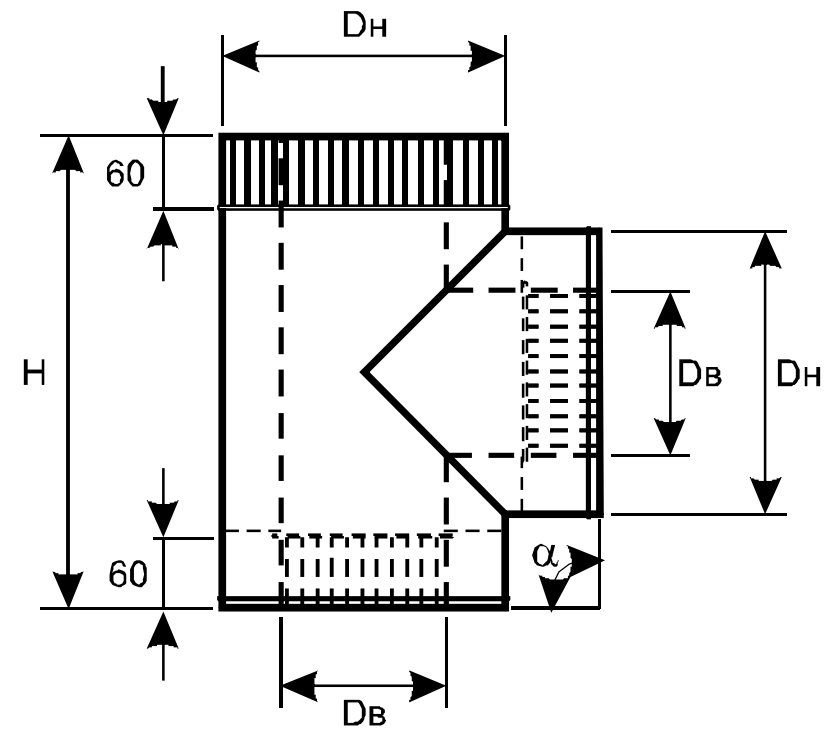

внутренний контур
AISI 430 δ=0,5 мм

дымоход утепленный тройник ДУТР 90 нерж/оц

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	α, мм	δ, мм	Н, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУТР нерж/оц 120/220/90/0,5	120	220	90	0,5	380	0,30	3,24	905	968
2	ДУТР нерж/оц 140/240/90/0,5	140	240	90	0,5	400	0,35	3,76	1038	1111
3	ДУТР нерж/оц 160/260/90/0,5	160	260	90	0,5	420	0,39	4,26	1175	1257
4	ДУТР нерж/оц 180/280/90/0,5	180	280	90	0,5	440	0,43	4,76	1302	1392
5	ДУТР нерж/оц 200/300/90/0,5	200	300	90	0,5	460	0,48	5,34	1446	1547
6	ДУТР нерж/оц 250/350/90/0,5	250	350	90	0,5	510	0,61	6,85	1827	1955
7	ДУТР нерж/оц 300/400/90/0,8	300	400	90	0,8	560	0,65	10,49	2649	2785
8	ДУТР нерж/оц 400/500/90/0,8	400	500	90	0,8	660	0,93	14,06	3536	3732
9	ДУТР нерж/оц 500/600/90/0,8	500	600	90	0,8	760	1,47	21,95	5256	5565

внутренний контур
AISI 321 δ=0,5 мм

дымоход утепленный тройник ДУТР 90 нерж/оц

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	α, мм	δ, мм	Н, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУТР нерж/оц 120/220/90/0,5	120	220	90	0,5	380	0,30	3,24	1154	1218
2	ДУТР нерж/оц 140/240/90/0,5	140	240	90	0,5	400	0,35	3,76	1329	1402
3	ДУТР нерж/оц 160/260/90/0,5	160	260	90	0,5	420	0,39	4,26	1511	1592
4	ДУТР нерж/оц 180/280/90/0,5	180	280	90	0,5	440	0,43	4,76	1685	1775
5	ДУТР нерж/оц 200/300/90/0,5	200	300	90	0,5	460	0,48	5,34	1875	1976
6	ДУТР нерж/оц 250/350/90/0,5	250	350	90	0,5	510	0,61	6,85	2395	2523
7	ДУТР нерж/оц 300/400/90/0,8	300	400	90	0,8	560	0,65	10,49	3723	3859
8	ДУТР нерж/оц 400/500/90/0,8	400	500	90	0,8	660	0,93	14,06	4925	5120
9	ДУТР нерж/оц 500/600/90/0,8	500	600	90	0,8	760	1,47	21,95	7476	7785

Материал: Dв - нержавеющая сталь AISI 430 или нержавеющая сталь AISI 321
Dн - оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ изоляционный слой - базальтовый утеплитель ROCKWOOL

Окраска: полимерно-порошковая
Примечание: при заказе окрашенного изделия перед размерами указывается цвет (каталог RAL)
Пример: *ДУТР нерж/оц 9016 140/240/45/0,5*

Условные обозначения:	Dв - диаметр внутреннего контура	Dн - диаметр наружного контура	D - диаметр	δ - толщина стали	S - площадь	m - масса

ДУТ

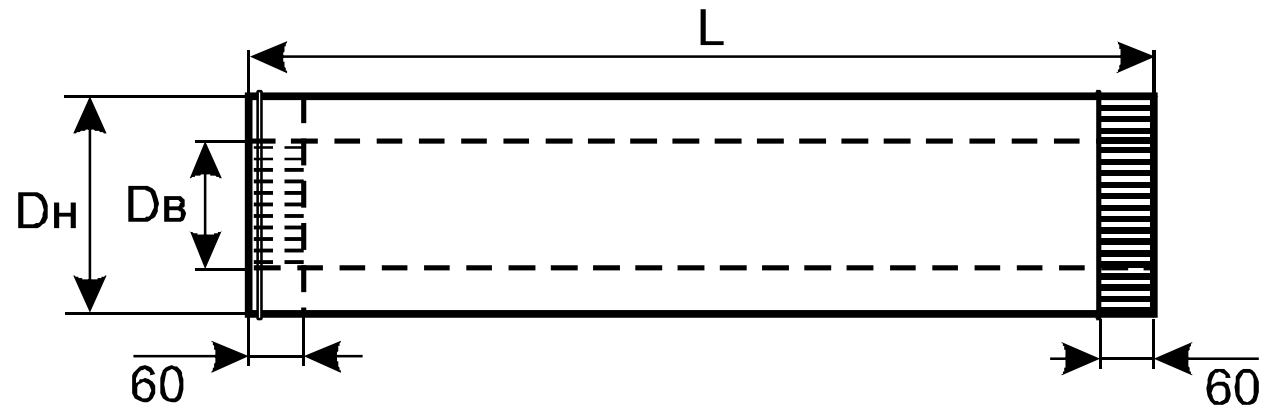

дымоход утепленный труба ДУТ 330 нерж/нерж

внутренний контур AISI 430 δ=0,5 мм

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	L, мм	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДУТ нерж/нерж 120/220/330/0,5	120	220	330	0,5	2,38	723
2	ДУТ нерж/нерж 140/240/330/0,5	140	240	330	0,5	2,64	802
3	ДУТ нерж/нерж 160/260/330/0,5	160	260	330	0,5	2,89	883
4	ДУТ нерж/нерж 180/280/330/0,5	180	280	330	0,5	3,14	964
5	ДУТ нерж/нерж 200/300/330/0,5	200	300	330	0,5	3,41	1040
6	ДУТ нерж/нерж 250/350/330/0,5	250	350	330	0,5	4,04	1243
7	ДУТ нерж/нерж 300/400/330/0,8	300	400	330	0,8	6,42	1848
8	ДУТ нерж/нерж 400/500/330/0,8	400	500	330	0,8	8,19	2340
9	ДУТ нерж/нерж 500/600/330/0,8	500	600	330	0,8	9,92	2837

дымоход утепленный труба ДУТ 330 нерж/нерж

внутренний контур AISI 321 δ=0,5 мм

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	L, мм	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДУТ нерж/нерж 120/220/330/0,5	120	220	330	0,5	2,38	855
2	ДУТ нерж/нерж 140/240/330/0,5	140	240	330	0,5	2,64	953
3	ДУТ нерж/нерж 160/260/330/0,5	160	260	330	0,5	2,89	1053
4	ДУТ нерж/нерж 180/280/330/0,5	180	280	330	0,5	3,14	1153
5	ДУТ нерж/нерж 200/300/330/0,5	200	300	330	0,5	3,41	1249
6	ДУТ нерж/нерж 250/350/330/0,5	250	350	330	0,5	4,04	1500
7	ДУТ нерж/нерж 300/400/330/0,8	300	400	330	0,8	6,42	2307
8	ДУТ нерж/нерж 400/500/330/0,8	400	500	330	0,8	8,19	2947
9	ДУТ нерж/нерж 500/600/330/0,8	500	600	330	0,8	9,92	3591

дымоход утепленный труба ДУТ 500 нерж/нерж

внутренний контур AISI 430 δ=0,5 мм

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	L, мм	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДУТ нерж/нерж 120/220/500/0,5	120	220	500	0,5	3,40	959
2	ДУТ нерж/нерж 140/240/500/0,5	140	240	500	0,5	3,77	1064
3	ДУТ нерж/нерж 160/260/500/0,5	160	260	500	0,5	4,12	1169
4	ДУТ нерж/нерж 180/280/500/0,5	180	280	500	0,5	4,48	1276
5	ДУТ нерж/нерж 200/300/500/0,5	200	300	500	0,5	4,85	1377
6	ДУТ нерж/нерж 250/350/500/0,5	250	350	500	0,5	5,76	1644
7	ДУТ нерж/нерж 300/400/500/0,8	300	400	500	0,8	9,32	2528
8	ДУТ нерж/нерж 400/500/500/0,8	400	500	500	0,8	11,88	3206
9	ДУТ нерж/нерж 500/600/500/0,8	500	600	500	0,8	14,41	3888

дымоход утепленный труба ДУТ 500 нерж/нерж

внутренний контур AISI 321 δ=0,5 мм

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	L, мм	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДУТ нерж/нерж 120/220/500/0,5	120	220	500	0,5	3,40	1153
2	ДУТ нерж/нерж 140/240/500/0,5	140	240	500	0,5	3,77	1286
3	ДУТ нерж/нерж 160/260/500/0,5	160	260	500	0,5	4,12	1420
4	ДУТ нерж/нерж 180/280/500/0,5	180	280	500	0,5	4,48	1555
5	ДУТ нерж/нерж 200/300/500/0,5	200	300	500	0,5	4,85	1685
6	ДУТ нерж/нерж 250/350/500/0,5	250	350	500	0,5	5,76	2023
7	ДУТ нерж/нерж 300/400/500/0,8	300	400	500	0,8	9,32	3213
8	ДУТ нерж/нерж 400/500/500/0,8	400	500	500	0,8	11,88	4111
9	ДУТ нерж/нерж 500/600/500/0,8	500	600	500	0,8	14,41	5014

Материал: Dв - нержавеющая сталь AISI 321 или AISI 430

Dн - нержавеющая сталь AISI 430, изоляционный слой - базальтовый утеплитель ROCKWOOL

Условные обозначения:	Dв - диаметр внутреннего контура	Dн - диаметр наружного контура	L - длина	δ - толщина стали	m - масса

внутренний контур AISI 430 δ=0,5 мм

дымоход утепленный труба ДУТ 1000 нерж/нерж

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	L, мм	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДУТ нерж/нерж 120/220/1000/0,5	120	220	1000	0,5	6,39	1685
2	ДУТ нерж/нерж 140/240/1000/0,5	140	240	1000	0,5	7,08	1864
3	ДУТ нерж/нерж 160/260/1000/0,5	160	260	1000	0,5	7,75	2049
4	ДУТ нерж/нерж 180/280/1000/0,5	180	280	1000	0,5	8,42	2234
5	ДУТ нерж/нерж 200/300/1000/0,5	200	300	1000	0,5	9,10	2416
6	ДУТ нерж/нерж 250/350/1000/0,5	250	350	1000	0,5	10,79	2861
7	ДУТ нерж/нерж 300/400/1000/0,8	300	400	1000	0,8	17,86	4570
8	ДУТ нерж/нерж 400/500/1000/0,8	400	500	1000	0,8	22,75	5815
9	ДУТ нерж/нерж 500/600/1000/0,8	500	600	1000	0,8	27,60	7066

внутренний контур AISI 321 δ=0,5 мм

дымоход утепленный труба ДУТ 1000 нерж/нерж

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	L, мм	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДУТ нерж/нерж 120/220/1000/0,5	120	220	1000	0,5	6,39	2060
2	ДУТ нерж/нерж 140/240/1000/0,5	140	240	1000	0,5	7,08	2295
3	ДУТ нерж/нерж 160/260/1000/0,5	160	260	1000	0,5	7,75	2535
4	ДУТ нерж/нерж 180/280/1000/0,5	180	280	1000	0,5	8,42	2777
5	ДУТ нерж/нерж 200/300/1000/0,5	200	300	1000	0,5	9,10	3015
6	ДУТ нерж/нерж 250/350/1000/0,5	250	350	1000	0,5	10,79	3600
7	ДУТ нерж/нерж 300/400/1000/0,8	300	400	1000	0,8	17,86	5918
8	ДУТ нерж/нерж 400/500/1000/0,8	400	500	1000	0,8	22,75	7598
9	ДУТ нерж/нерж 500/600/1000/0,8	500	600	1000	0,8	27,60	9282



ДУОТ 45

внутренний контур AISI 430 δ=0,5 мм

дымоход утепленный отвод ДУОТ 45 нерж/нерж

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	α, мм	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДУОТ нерж/нерж 120/220/45/0,5	120	220	45	0,5	2,19	852
2	ДУОТ нерж/нерж 140/240/45/0,5	140	240	45	0,5	2,50	947
3	ДУОТ нерж/нерж 160/260/45/0,5	160	260	45	0,5	2,81	1058
4	ДУОТ нерж/нерж 180/280/45/0,5	180	280	45	0,5	3,06	1144
5	ДУОТ нерж/нерж 200/300/45/0,5	200	300	45	0,5	3,43	1278
6	ДУОТ нерж/нерж 250/350/45/0,5	250	350	45	0,5	4,29	1607
7	ДУОТ нерж/нерж 300/400/45/0,8	300	400	45	0,8	7,17	2411
8	ДУОТ нерж/нерж 400/500/45/0,8	400	500	45	0,8	10,07	3379
9	ДУОТ нерж/нерж 500/600/45/0,8	500	600	45	0,8	13,27	4492

внутренний контур AISI 321 δ=0,5 мм

дымоход утепленный отвод ДУОТ 45 нерж/нерж

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	α, мм	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДУОТ нерж/нерж 120/220/45/0,5	120	220	45	0,5	2,19	1008
2	ДУОТ нерж/нерж 140/240/45/0,5	140	240	45	0,5	2,50	1124
3	ДУОТ нерж/нерж 160/260/45/0,5	160	260	45	0,5	2,81	1262
4	ДУОТ нерж/нерж 180/280/45/0,5	180	280	45	0,5	3,06	1373
5	ДУОТ нерж/нерж 200/300/45/0,5	200	300	45	0,5	3,43	1531
6	ДУОТ нерж/нерж 250/350/45/0,5	250	350	45	0,5	4,29	1932
7	ДУОТ нерж/нерж 300/400/45/0,8	300	400	45	0,8	7,17	2996
8	ДУОТ нерж/нерж 400/500/45/0,8	400	500	45	0,8	10,07	4257
9	ДУОТ нерж/нерж 500/600/45/0,8	500	600	45	0,8	13,27	5697

Материал: Dв - нержавеющая сталь AISI 321 или AISI 430

Dн - нержавеющая сталь AISI 430, изоляционный слой - базальтовый утеплитель ROCKWOOL

Условные обозначения:	Dв - диаметр внутреннего контура	Dн - диаметр наружного контура	α - угол	δ - толщина стали	m - масса

ДУОТ 90



дымоход утепленный отвод ДУОТ 90 нерж/нерж

внутренний контур AISI 430 δ=0,5 мм

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	α, мм	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДУОТ нерж/нерж 120/220/90/0,5	120	220	90	0,5	2,96	1093
2	ДУОТ нерж/нерж 140/240/90/0,5	140	240	90	0,5	3,38	1274
3	ДУОТ нерж/нерж 160/260/90/0,5	160	260	90	0,5	3,86	1434
4	ДУОТ нерж/нерж 180/280/90/0,5	180	280	90	0,5	4,30	1572
5	ДУОТ нерж/нерж 200/300/90/0,5	200	300	90	0,5	4,80	1749
6	ДУОТ нерж/нерж 250/350/90/0,5	250	350	90	0,5	6,11	2230
7	ДУОТ нерж/нерж 300/400/90/0,8	300	400	90	0,8	10,63	3461
8	ДУОТ нерж/нерж 400/500/90/0,8	400	500	90	0,8	15,33	4975
9	ДУОТ нерж/нерж 500/600/90/0,8	500	600	90	0,8	20,73	6755

дымоход утепленный отвод ДУОТ 90 нерж/нерж

внутренний контур AISI 321 δ=0,5 мм

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	α, мм	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДУОТ нерж/нерж 120/220/90/0,5	120	220	90	0,5	2,96	1306
2	ДУОТ нерж/нерж 140/240/90/0,5	140	240	90	0,5	3,38	1519
3	ДУОТ нерж/нерж 160/260/90/0,5	160	260	90	0,5	3,86	1717
4	ДУОТ нерж/нерж 180/280/90/0,5	180	280	90	0,5	4,30	1894
5	ДУОТ нерж/нерж 200/300/90/0,5	200	300	90	0,5	4,80	2110
6	ДУОТ нерж/нерж 250/350/90/0,5	250	350	90	0,5	6,11	2702
7	ДУОТ нерж/нерж 300/400/90/0,8	300	400	90	0,8	10,63	4336
8	ДУОТ нерж/нерж 400/500/90/0,8	400	500	90	0,8	15,33	6318
9	ДУОТ нерж/нерж 500/600/90/0,8	500	600	90	0,8	20,73	8629

ДУТР 45

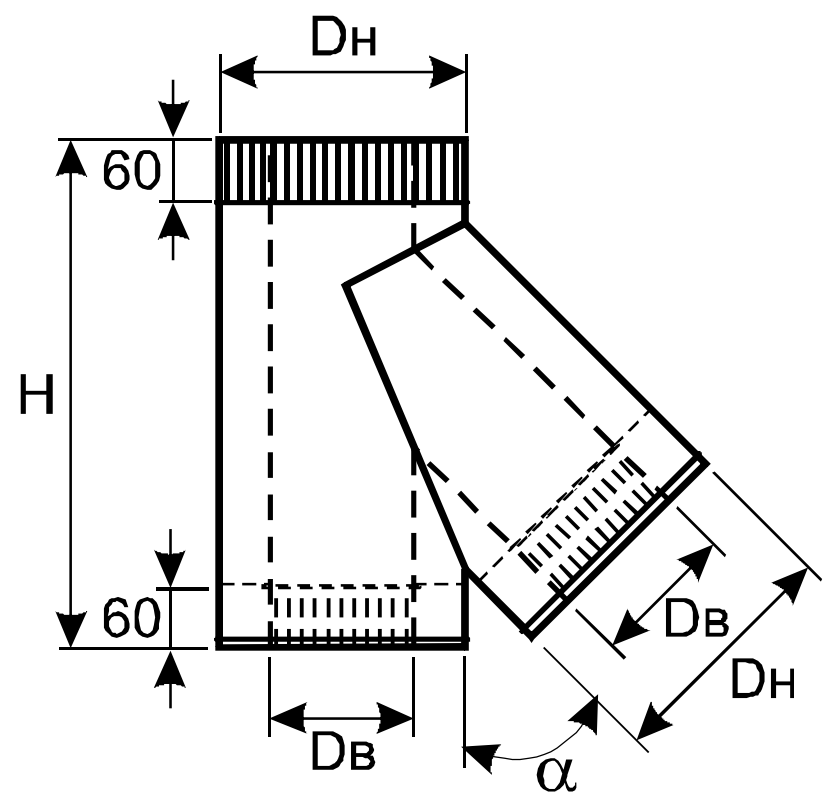

дымоход утепленный тройник ДУТР 45 нерж/нерж

внутренний контур AISI 430 δ=0,5 мм

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	α, мм	δ, мм	H, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДУТР нерж/нерж 120/220/45/0,5	120	220	45	0,5	531	4,84	1795
2	ДУТР нерж/нерж 140/240/45/0,5	140	240	45	0,5	560	5,64	2091
3	ДУТР нерж/нерж 160/260/45/0,5	160	260	45	0,5	588	6,33	2351
4	ДУТР нерж/нерж 180/280/45/0,5	180	280	45	0,5	616	7,31	2638
5	ДУТР нерж/нерж 200/300/45/0,5	200	300	45	0,5	644	8,39	3016
6	ДУТР нерж/нерж 250/350/45/0,5	250	350	45	0,5	715	10,92	3861
7	ДУТР нерж/нерж 300/400/45/0,8	300	400	45	0,8	786	19,27	5904
8	ДУТР нерж/нерж 400/500/45/0,8	400	500	45	0,8	927	28,98	8747
9	ДУТР нерж/нерж 500/600/45/0,8	500	600	45	0,8	1069	39,53	12146

Материал: Dв - нержавеющая сталь AISI 321 или AISI 430

Dн - нержавеющая сталь AISI 430, изоляционный слой - базальтовый утеплитель ROCKWOOL

Условные обозначения:	Dв - диаметр внутреннего контура	Dн - диаметр наружного контура	α- угол	H - высота	δ - толщина стали	m - масса

дымоход утепленный тройник ДУТР 45 нерж/нерж

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	α, мм	δ, мм	H, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДУТР нерж/нерж 120/220/45/0,5	120	220	45	0,5	531	4,84	2166
2	ДУТР нерж/нерж 140/240/45/0,5	140	240	45	0,5	560	5,64	2531
3	ДУТР нерж/нерж 160/260/45/0,5	160	260	45	0,5	588	6,33	2837
4	ДУТР нерж/нерж 180/280/45/0,5	180	280	45	0,5	616	7,31	3232
5	ДУТР нерж/нерж 200/300/45/0,5	200	300	45	0,5	644	8,39	3702
6	ДУТР нерж/нерж 250/350/45/0,5	250	350	45	0,5	715	10,92	4801
7	ДУТР нерж/нерж 300/400/45/0,8	300	400	45	0,8	786	19,27	7644
8	ДУТР нерж/нерж 400/500/45/0,8	400	500	45	0,8	927	28,98	11510
9	ДУТР нерж/нерж 500/600/45/0,8	500	600	45	0,8	1069	39,53	16031

ДУТР 90

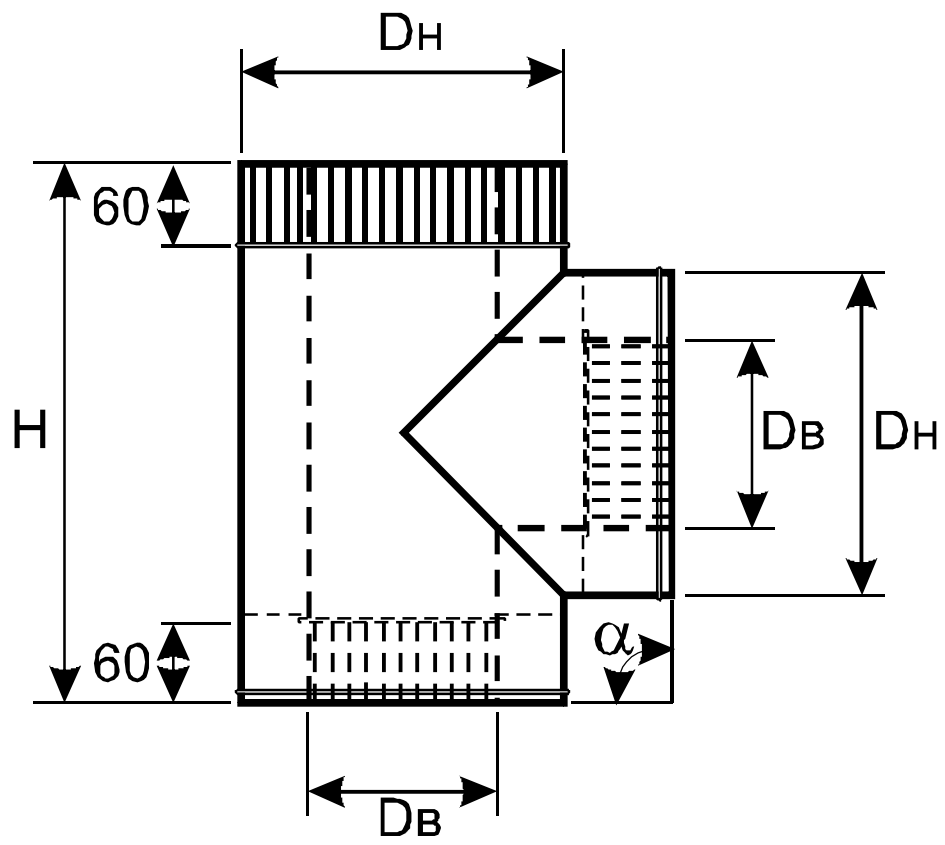

внутренний контур
AISI 430 δ=0,5 мм

дымоход утепленный тройник ДУТР 90 нерж/нерж

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	α, мм	δ, мм	H, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДУТР нерж/нерж 120/220/90/0,5	120	220	90	0,5	380	3,26	1212
2	ДУТР нерж/нерж 140/240/90/0,5	140	240	90	0,5	400	3,78	1382
3	ДУТР нерж/нерж 160/260/90/0,5	160	260	90	0,5	420	4,29	1565
4	ДУТР нерж/нерж 180/280/90/0,5	180	280	90	0,5	440	4,79	1721
5	ДУТР нерж/нерж 200/300/90/0,5	200	300	90	0,5	460	5,37	1921
6	ДУТР нерж/нерж 250/350/90/0,5	250	350	90	0,5	510	6,89	2447
7	ДУТР нерж/нерж 300/400/90/0,8	300	400	90	0,8	560	11,07	3631
8	ДУТР нерж/нерж 400/500/90/0,8	400	500	90	0,8	660	14,90	4938
9	ДУТР нерж/нерж 500/600/90/0,8	500	600	90	0,8	760	23,27	7425

внутренний контур
AISI 321 δ=0,5 мм

дымоход утепленный тройник ДУТР 90 нерж/нерж

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	α, мм	δ, мм	H, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДУТР нерж/нерж 120/220/90/0,5	120	220	90	0,5	380	3,26	1461
2	ДУТР нерж/нерж 140/240/90/0,5	140	240	90	0,5	400	3,78	1673
3	ДУТР нерж/нерж 160/260/90/0,5	160	260	90	0,5	420	4,29	1901
4	ДУТР нерж/нерж 180/280/90/0,5	180	280	90	0,5	440	4,79	2104
5	ДУТР нерж/нерж 200/300/90/0,5	200	300	90	0,5	460	5,37	2351
6	ДУТР нерж/нерж 250/350/90/0,5	250	350	90	0,5	510	6,89	3015
7	ДУТР нерж/нерж 300/400/90/0,8	300	400	90	0,8	560	11,07	4705
8	ДУТР нерж/нерж 400/500/90/0,8	400	500	90	0,8	660	14,90	6326
9	ДУТР нерж/нерж 500/600/90/0,8	500	600	90	0,8	760	23,27	9645

Материал: Dв - нержавеющая сталь AISI 321 или AISI 430
Dн - нержавеющая сталь AISI 430, изоляционный слой - базальтовый утеплитель ROCKWOOL

Условные обозначения:

Dв - диаметр внутреннего контура	Dн - диаметр наружного контура	D - диаметр	δ - толщина стали	m - масса

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЫМОХОДОВ



ДУС

дымоход утепленный стакан ДУС оц/оц

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	δ, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУС оц/оц 120/220/0,5	120	220	0,5	0,09	0,47	190	208
2	ДУС оц/оц 140/240/0,5	140	240	0,5	0,13	0,70	231	259
3	ДУС оц/оц 160/260/0,5	160	260	0,5	0,14	0,77	255	285
4	ДУС оц/оц 180/280/0,5	180	280	0,5	0,16	0,84	275	309
5	ДУС оц/оц 200/300/0,5	200	300	0,5	0,17	0,91	303	339
6	ДУС оц/оц 250/350/0,5	250	350	0,5	0,21	1,09	361	404
7	ДУС оц/оц 300/400/0,5	300	400	0,5	0,24	1,26	439	489
8	ДУС оц/оц 400/500/0,7	400	500	0,7	0,30	2,08	556	620
9	ДУС оц/оц 500/600/0,7	500	600	0,7	0,37	2,55	638	716

дымоход утепленный стакан ДУС нерж/нерж

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДУС нерж/нерж 120/220/0,5	120	220	0,5	0,47	306
2	ДУС нерж/нерж 140/240/0,5	140	240	0,5	0,71	379
3	ДУС нерж/нерж 160/260/0,5	160	260	0,5	0,78	416
4	ДУС нерж/нерж 180/280/0,5	180	280	0,5	0,85	446
5	ДУС нерж/нерж 200/300/0,5	200	300	0,5	0,92	490
6	ДУС нерж/нерж 250/350/0,5	250	350	0,5	1,10	596
7	ДУС нерж/нерж 300/400/0,8	300	400	0,8	1,85	818
8	ДУС нерж/нерж 400/500/0,8	400	500	0,8	2,35	1026
9	ДУС нерж/нерж 500/600/0,8	500	600	0,8	2,88	1211



ДУЗ

дымоход утепленный заглушка ДУЗ нерж

№	наименование	D, мм	δ, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУЗ нерж 120/0,5	120	0,5	0,04	0,15	124	132
2	ДУЗ нерж 140/0,5	140	0,5	0,05	0,22	143	154
3	ДУЗ нерж 160/0,5	160	0,5	0,06	0,26	158	172
4	ДУЗ нерж 180/0,5	180	0,5	0,07	0,31	170	185
5	ДУЗ нерж 200/0,5	200	0,5	0,09	0,35	190	208
6	ДУЗ нерж 250/0,5	250	0,5	0,11	0,44	236	259
7	ДУЗ нерж 300/0,8	300	0,8	0,15	0,98	389	421
8	ДУЗ нерж 400/0,8	400	0,8	0,18	1,19	502	541
9	ДУЗ нерж 500/0,8	500	0,8	0,26	1,69	656	711

Материал: Dв, Dн - оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ
изоляционный слой - базальтовый утеплитель ROCKWOOL
Окраска: полимерно-порошковя
Примечание: при заказе окрашенного изделия перед размерами указывается цвет (каталог RAL).
Пример: *КВУОТ оц/оц 9016 140/240/90/0,5*

Условные обозначения:	Dв - диаметр внутреннего контура	Dн - диаметр наружного контура	α- угол	δ - толщина стали	S - площадь	m - масса

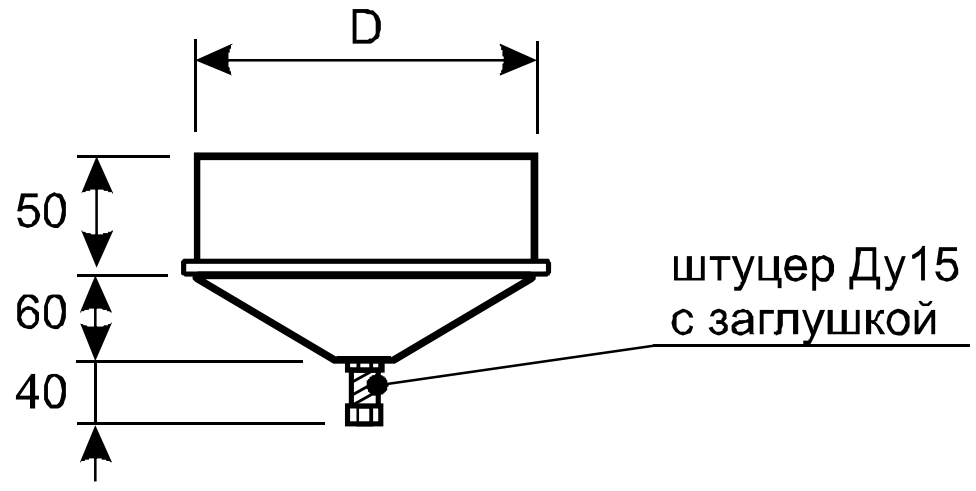

ДУКС

дымоход утепленный конденсатосборник ДУКС нерж

№	наименование	D, мм	δ, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУКС нерж 120/0,5	120	0,5	0,04	0,33	391	400
2	ДУКС нерж 140/0,5	140	0,5	0,06	0,39	409	421
3	ДУКС нерж 160/0,5	160	0,5	0,08	0,45	430	446
4	ДУКС нерж 180/0,5	180	0,5	0,09	0,50	444	462
5	ДУКС нерж 200/0,5	200	0,5	0,1	0,55	468	489
6	ДУКС нерж 250/0,5	250	0,5	0,14	0,71	542	572
7	ДУКС нерж 300/0,8	300	0,8	0,19	1,33	722	761
8	ДУКС нерж 400/0,8	400	0,8	0,24	1,68	896	946
9	ДУКС нерж 500/0,8	500	0,8	0,35	2,38	1110	1183

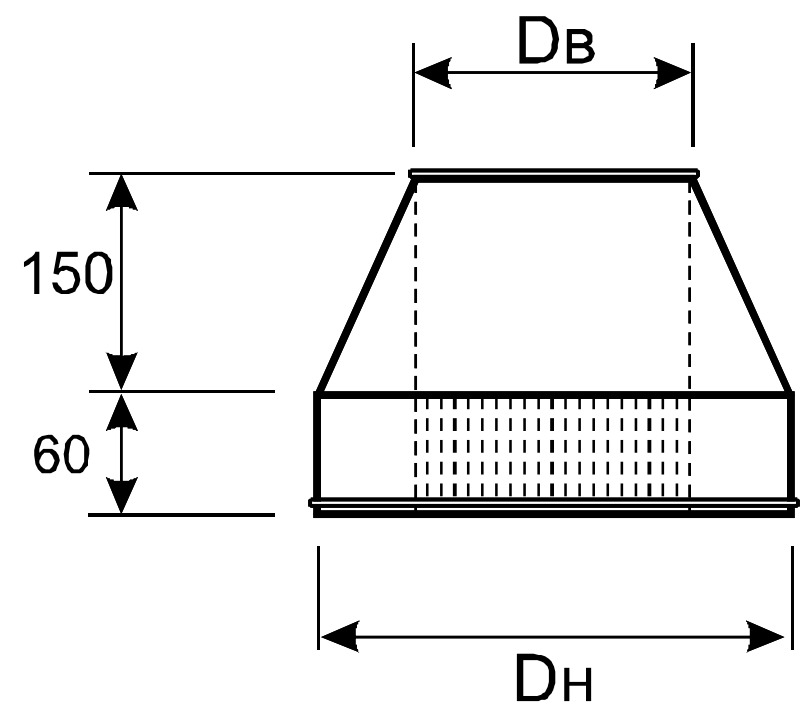

ДУОГ

дымоход утепленный оголовок ДУОГ нерж/оц

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	δ, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУОГ нерж/оц 120/220/0,5	120	220	0,5	0,13	0,78	244	271
2	ДУОГ нерж/оц 140/240/0,5	140	240	0,5	0,16	0,95	274	307
3	ДУОГ нерж/оц 160/260/0,5	160	260	0,5	0,17	1,05	299	335
4	ДУОГ нерж/оц 180/280/0,5	180	280	0,5	0,18	1,16	321	359
5	ДУОГ нерж/оц 200/300/0,5	200	300	0,5	0,22	1,34	352	398
6	ДУОГ нерж/оц 250/350/0,5	250	350	0,5	0,25	1,60	431	484
7	ДУОГ нерж/оц 300/400/0,8	300	400	0,8	0,27	2,67	615	672
8	ДУОГ нерж/оц 400/500/0,8	400	500	0,8	0,32	3,30	737	804
9	ДУОГ нерж/оц 500/600/0,8	500	600	0,8	0,39	4,12	983	1064

дымоход утепленный оголовок ДУОГ нерж/нерж

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДУОГ нерж/нерж 120/220/0,5	120	220	0,5	0,78	416
2	ДУОГ нерж/нерж 140/240/0,5	140	240	0,5	0,96	485
3	ДУОГ нерж/нерж 160/260/0,5	160	260	0,5	1,06	530
4	ДУОГ нерж/нерж 180/280/0,5	180	280	0,5	1,17	564
5	ДУОГ нерж/нерж 200/300/0,5	200	300	0,5	1,36	625
6	ДУОГ нерж/нерж 250/350/0,5	250	350	0,5	1,62	760
7	ДУОГ нерж/нерж 300/400/0,8	300	400	0,8	2,92	1097
8	ДУОГ нерж/нерж 400/500/0,8	400	500	0,8	3,58	1303
9	ДУОГ нерж/нерж 500/600/0,8	500	600	0,8	4,47	1682

Материал: Dв, Dн - оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ

изоляционный слой - базальтовый утеплитель ROCKWOOL

Окраска: полимерно-порошковя

Примечание: при заказе окрашенного изделия перед размерами указывается цвет (каталог RAL).

Условные обозначения:	Dв - диаметр внутреннего контура	Dн - диаметр наружного контура	H - высота	α - угол	δ - толщина стали	S - площадь	m - масса

ДУФ

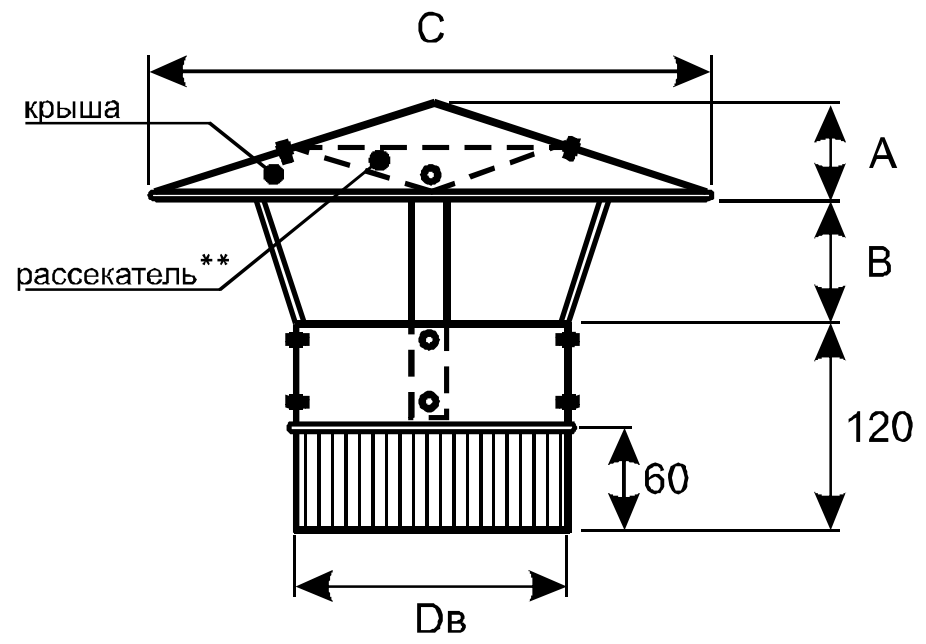

дымоход утепленный флюгарок ДУФ оц

№	наименование	Dв, мм	δ, мм	A, мм	B, мм	C, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУФ оц 120/0,5	120	0,5	36	48	216	0,18	0,46	133	170
2	ДУФ оц 140/0,5	140	0,5	42	48	252	0,22	0,55	149	195
3	ДУФ оц 160/0,5	160	0,5	48	82	288	0,30	0,71	172	235
4	ДУФ оц 180/0,5	180	0,5	54	76	324	0,36	0,96	201	277
5	ДУФ оц 200/0,5**	200	0,5	60	70	360	0,53	1,29	277	388
6	ДУФ оц 250/0,5**	250	0,5	75	125	450	0,80	1,99	371	539
7	ДУФ оц 300/0,5**	300	0,5	94	106	567	1,13	2,65	504	741
8	ДУФ оц 400/0,7**	400	0,7	120	150	720	1,65	5,16	780	1126
9	ДУФ оц 500/0,7**	500	0,7	135	215	810	2,52	7,85	1152	1681

** - рассекатель устанавливается на ДУФ начиная с D=200

дымоход утепленный флюгарок ДУФ нерж

№	наименование	Dв, мм	δ, мм	A, мм	B, мм	C, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДУФ нерж 120/ 0,5	120	0,5	36	48	216	0,36	281
2	ДУФ нерж 140/0,5	140	0,5	42	48	252	0,40	312
3	ДУФ нерж 160/0,5	160	0,5	48	82	288	0,54	367
4	ДУФ нерж 180/0,5	180	0,5	54	76	324	0,64	414
5	ДУФ нерж 200/0,5**	200	0,5	60	70	360	0,97	598
6	ДУФ нерж 250/0,5**	250	0,5	75	125	450	1,44	799
7	ДУФ нерж 300/0,5**	300	0,5	94	106	567	2,08	1319
8	ДУФ нерж 400/0,5**	400	0,5	120	150	720	2,96	1970
9	ДУФ нерж 500/0,5**	500	0,5	135	215	810	4,52	2937

** - рассекатель устанавливается на ДУФ начиная с D=200

ДУД



дымоход утепленный дефлектор ДУД оц

№	наименование	D1, мм	δ, мм	D2, мм	D3, мм	A, мм	B, мм	C, мм	E, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУД оц 120/0,7	120	0,7	181	216	36	36	66	144	0,15	1,41	317	410
2	ДУД оц 140/0,7	140	0,7	211	252	38	42	88	168	0,24	1,64	346	457
3	ДУД оц 160/0,7	160	0,7	242	288	43	48	101	192	0,31	2,05	398	537
4	ДУД оц 180/0,7	180	0,7	272	324	48	54	113	216	0,39	2,47	460	631
5	ДУД оц 200/0,7	200	0,7	302	360	54	60	126	240	0,47	3,12	560	775
6	ДУД оц 250/0,7	250	0,7	378	450	67	75	157	300	0,73	4,74	827	1158
7	ДУД оц 300/0,7	300	0,7	476	567	85	94,5	198	378	1,14	7,43	1261	1780
8	ДУД оц 400/0,7	400	0,7	605	720	108	120	252	480	1,80	12,53	2042	2874
9	ДУД оц 500/0,7	500	0,7	756	900	135	150	315	600	2,79	15,54	2813	3783

Условные обозначения:	Dв - диаметр внутреннего контура	Dн - диаметр наружного контура	α- угол	δ- толщина стали	S - площадь	m - масса

дымоход утепленный дефлектор ДУД нерж

№	наименование	D1, мм	δ, мм	D2, мм	D3, мм	A, мм	B, мм	C, мм	E, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДУД нерж 120/0,5	120	0,5	181	216	36	36	66	144	0,89	570
2	ДУД нерж 140/0,5	140	0,5	211	252	38	42	88	168	1,00	624
3	ДУД нерж 160/0,5	160	0,5	242	288	43	48	101	192	1,25	730
4	ДУД нерж 180/0,5	180	0,5	272	324	48	54	113	216	1,54	868
5	ДУД нерж 200/0,5	200	0,5	302	360	54	60	126	240	1,92	1069
6	ДУД нерж 250/0,5	250	0,5	378	450	67	75	157	300	2,96	1634
7	ДУД нерж 300/0,8	300	0,8	476	567	85	94,5	198	378	7,36	3171
8	ДУД нерж 400/0,8	400	0,8	605	720	108	120	252	480	11,78	5052
9	ДУД нерж 500/0,8	500	0,8	756	900	135	150	315	600	13,12	6528

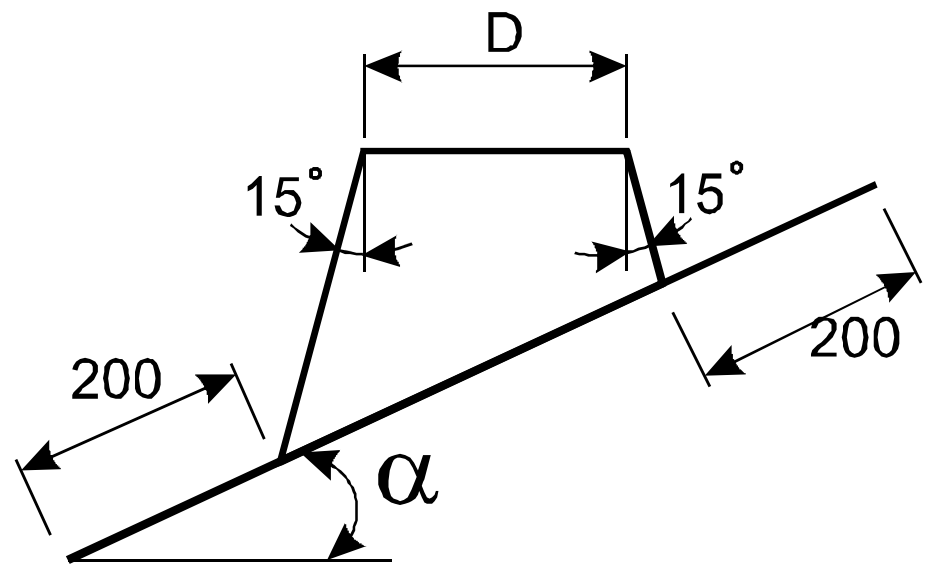

ДУУПК

дымоход утепленный узел прохода кровли ДУУПК оц

№	наименование	D, мм	α, мм	δ, мм	Dн дымохода, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУУПК оц 220/15/35/0,7	220	15 - 35	0,7	220	0,73	3,99	383	536
2	ДУУПК оц 240/15/35/0,7	240	15 - 35	0,7	240	0,76	4,19	398	558
3	ДУУПК оц 260/15/35/0,7	260	15 - 35	0,7	260	0,80	4,40	421	589
4	ДУУПК оц 280/15/35/0,7	280	15 - 35	0,7	280	0,83	4,55	443	617
5	ДУУПК оц 300/15/35/0,7	300	15 - 35	0,7	300	0,86	4,75	458	639
6	ДУУПК оц 350/15/35/0,7	350	15 - 35	0,7	350	1,02	5,62	567	782
7	ДУУПК оц 400/15/35/0,7	400	15 - 35	0,7	400	1,13	6,19	614	851
8	ДУУПК оц 500/15/35/0,7	500	15 - 35	0,7	500	1,19	6,53	649	898
9	ДУУПК оц 600/15/35/0,7	600	15 - 35	0,7	600	1,94	10,65	959	1366

дымоход утепленный узел прохода кровли ДУУПК нерж

№	наименование	D, мм	α, мм	δ, мм	Dн дымохода, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДУУПК нерж 220/15/35/0,5	220	15 - 35	0,5	220	2,90	929
2	ДУУПК нерж 240/15/35/0,5	240	15 - 35	0,5	240	3,04	967
3	ДУУПК нерж 260/15/35/0,5	260	15 - 35	0,5	260	3,20	1022
4	ДУУПК нерж 280/15/35/0,5	280	15 - 35	0,5	280	3,31	1072
5	ДУУПК нерж 300/15/35/0,5	300	15 - 35	0,5	300	3,45	1109
6	ДУУПК нерж 350/15/35/0,5	350	15 - 35	0,5	350	4,09	1363
7	ДУУПК нерж 400/15/35/0,8	400	15 - 35	0,8	400	7,21	2111
8	ДУУПК нерж 500/15/35/0,8	500	15 - 35	0,8	500	7,60	2228
9	ДУУПК нерж 600/15/35/0,8	600	15 - 35	0,8	600	12,39	3436

Материал: Dв, Dн - оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ

изоляционный слой - базальтовый утеплитель ROCKWOOL

Окраска: полимерно-порошковя

Примечание: при заказе окрашенного изделия перед размерами указывается цвет (каталог RAL).

Пример: *КВУТР оц/оц 9016 140/240/90/0,5*

Условные обозначения:	Dв - диаметр внутреннего контура	Dн - диаметр наружного контура	H - высота	α- угол	δ - толщина стали	S - площадь	m - масса

ДУФЗ

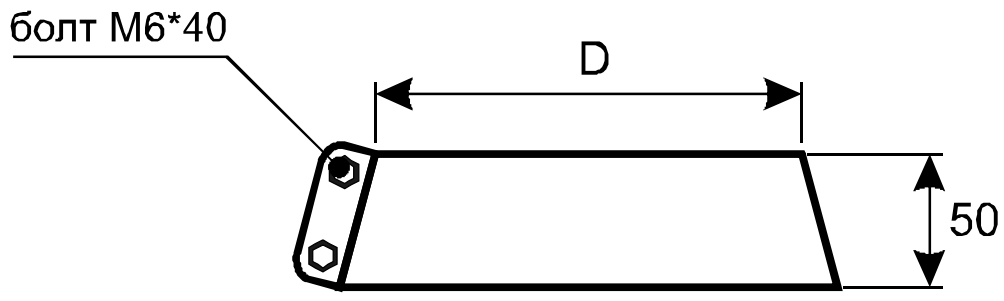

дымоход утепленный фартук защитный ДУФЗ оц

№	наименование	D, мм	δ, мм	Dн дымохода, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУФЗ оц 220/0,7	230	0,7	220	0,08	0,47	83	99
2	ДУФЗ оц 240/0,7	240	0,7	240	0,08	0,50	89	107
3	ДУФЗ оц 260/0,7	260	0,7	260	0,09	0,53	96	114
4	ДУФЗ оц 280/0,7	280	0,7	280	0,09	0,56	102	121
5	ДУФЗ оц 300/0,7	300	0,7	300	0,10	0,59	108	129
6	ДУФЗ оц 350/0,7	350	0,7	350	0,11	0,67	118	141
7	ДУФЗ оц 400/0,7	400	0,7	400	0,13	0,74	127	153
8	ДУФЗ оц 500/0,7	500	0,7	500	0,15	0,89	142	174
9	ДУФЗ оц 600/0,7	600	0,7	600	0,19	1,07	159	198

дымоход утепленный фартук защитный ДУФЗ нерж

№	наименование	D, мм	δ, мм	Dн дымохода, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДУФЗ нерж 220/0,5	220	0,5	220	0,35	163
2	ДУФЗ нерж 240/0,5	240	0,5	240	0,38	177
3	ДУФЗ нерж 260/0,5	260	0,5	260	0,40	192
4	ДУФЗ нерж 280/0,5	280	0,5	280	0,42	205
5	ДУФЗ нерж 300/0,5	300	0,5	300	0,44	218
6	ДУФЗ нерж 350/0,5	350	0,5	350	0,50	240
7	ДУФЗ нерж 400/0,8	400	0,8	400	0,85	332
8	ДУФЗ нерж 500/0,8	500	0,8	500	1,02	383
9	ДУФЗ нерж 600/0,8	600	0,8	600	1,23	444

ДУАП



внутренний контур AISI 321 δ=0,5 мм

дымоход утепленный адаптер переход ДУАП нерж

№	наименование	Doa, мм	Dв, мм	δ, мм	L, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДУАП нерж 78/120/0,5	78	120	0,5	50	0,06	0,24	277
2	ДУАП нерж 100/120/0,5	100	120	0,5	50	0,07	0,26	314
3	ДУАП нерж 110/120/0,5	110	120	0,5	50	0,06	0,26	310
4	ДУАП нерж 120/120/0,5	120	120	0,5	50	0,05	0,18	124
5	ДУАП нерж 130/140/0,5	130	140	0,5	50	0,09	0,36	369
6	ДУАП нерж 140/140/0,5	140	140	0,5	10	0,06	0,24	136
7	ДУАП нерж 150/160/0,5	150	160	0,5	50	0,09	0,36	381
8	ДУАП нерж 160/160/0,5	160	160	0,5	10	0,07	0,28	156
9	ДУАП нерж 170/180/0,5	170	180	0,5	50	0,10	0,40	408
10	ДУАП нерж 180/180/0,5	180	180	0,5	10	0,08	0,32	178
11	ДУАП нерж 190/200/0,5	190	200	0,5	50	0,12	0,46	444
12	ДУАП нерж 200/200/0,5	200	200	0,5	10	0,09	0,36	198
13	ДУАП нерж 220/250/0,5	220	250	0,5	50	0,14	0,56	515
14	ДУАП нерж 250/250/0,5	250	250	0,5	10	0,11	0,44	239
15	ДУАП нерж 300/300/0,8	300	300	0,8	10	0,13	0,83	415
16	ДУАП нерж 400/400/0,8	400	400	0,8	10	0,18	1,15	565
17	ДУАП нерж 500/500/0,8	500	500	0,8	10	0,22	1,41	687

Условные обозначения:	Dв - диаметр внутреннего контура	Dн - диаметр наружного контура	α- угол	δ- толщина стали	S - площадь	m - масса

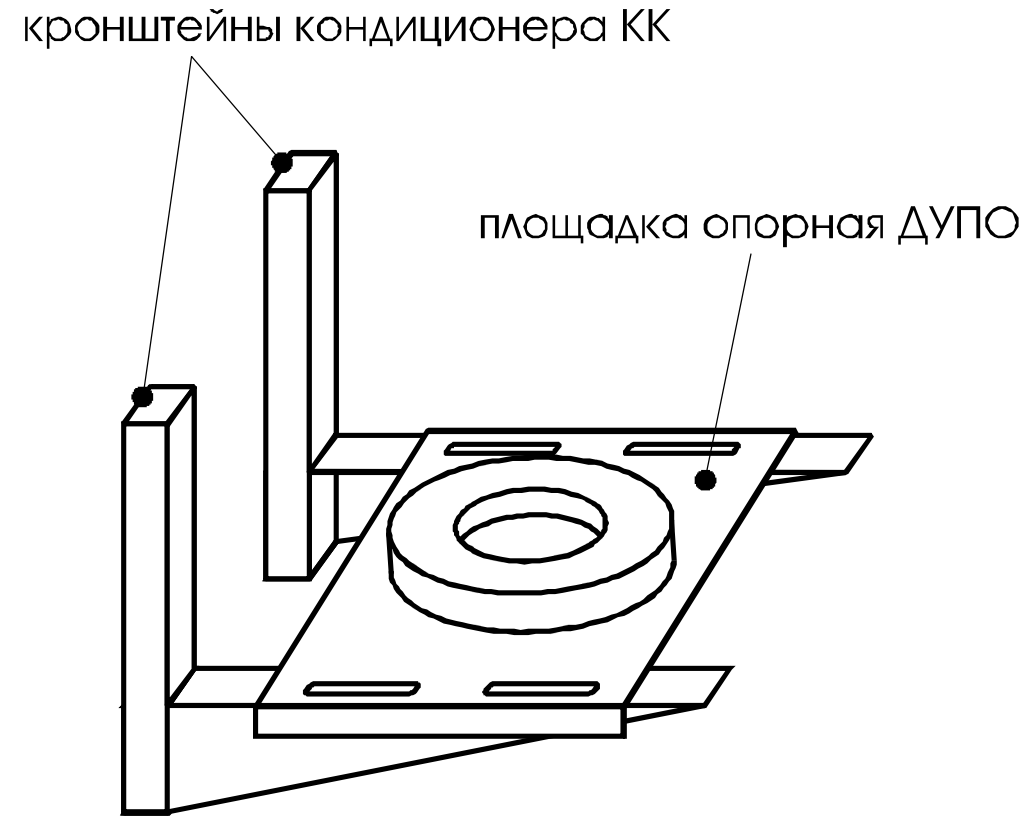





дымоход утепленный площадка опорная ДУПО оц

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	δ, мм	E, мм	F, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость оцинкованного изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУПО оц 120/220/1,5	120	220	1,5	350	350	0,52	3,55	676	786
2	ДУПО оц 140/240/1,5	140	240	1,5	350	350	0,53	3,69	717	828
3	ДУПО оц 160/260/1,5	160	260	1,5	350	350	0,54	3,81	761	874
4	ДУПО оц 180/280/1,5	180	280	1,5	350	350	0,55	3,93	820	935
5	ДУПО оц 200/300/1,5	200	300	1,5	350	350	0,56	4,07	871	989
6	ДУПО оц 250/350/1,5	250	350	1,5	450	450	0,76	5,42	1068	1227
7	ДУПО оц 300/400/2,0	300	400	2,0	500	500	0,78	7,16	1296	1459
8	ДУПО оц 400/500/2,0	400	500	2,0	600	600	1,39	12,29	1849	2140
9	ДУПО оц 500/600/2,0	500	600	2,0	700	700	1,57	14,09	2144	2474

дымоход утепленный площадка опорная ДУПО нерж

№	наименование	Dв, мм	Dн, мм	δ, мм	E, мм	F, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДУПО нерж 120/220/1,2	120	220	1,2	350	350	3,10	1134
2	ДУПО нерж 140/240/1,2	140	240	1,2	350	350	3,23	1181
3	ДУПО нерж 160/260/1,2	160	260	1,2	350	350	3,36	1232
4	ДУПО нерж 180/280/1,2	180	280	1,2	350	350	3,48	1297
5	ДУПО нерж 200/300/1,2	200	300	1,2	350	350	3,61	1355
6	ДУПО нерж 250/350/1,2	250	350	1,2	450	450	4,78	1729
7	ДУПО нерж 300/400/2,0	300	400	2,0	500	500	7,41	2443
8	ДУПО нерж 400/500/2,0	400	500	2,0	600	600	12,67	3929
9	ДУПО нерж 500/600/2,0	500	600	2,0	700	700	14,52	4497

ДУПО устанавливается на кронштейн кондиционера КК.
Выбрать кронштейн нужных вам размеров вы можете в разделе
„Крепления и защита кондиционеров".
Для любой опорной площадки ДУПО подходят все виды кронштейнов кондиционера КК,
что позволяет оптимально регулировать расстояние от дымохода до фасада здания.

Материал: нержавеющая сталь AISI 430, оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ
изоляционный слой - базальтовый утеплитель ROCKWOOL
Окраска: полимерно-порошковая
Примечание: при заказе окрашенного изделия перед размерами указывается цвет (каталог RAL)
Кронштейны кондиционера КК окрашиваются в цвет дымохода.

Пример: *ДУПО оц 8017 140/240/1,5*

Материал: Dв, Dн - оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ
изоляционный слой - базальтовый утеплитель ROCKWOOL
Окраска: полимерно-порошковя
Примечание: при заказе окрашенного изделия перед размерами указывается цвет (каталог RAL).
Пример: *КВУТР оц/оц 9016 140/240/90/0,5*

Условные обозначения:	Dв - диаметр внутреннего контура	Dн - диаметр наружного контура	H - высота	α- угол	δ - толщина стали	S - площадь	m - масса

ДДК

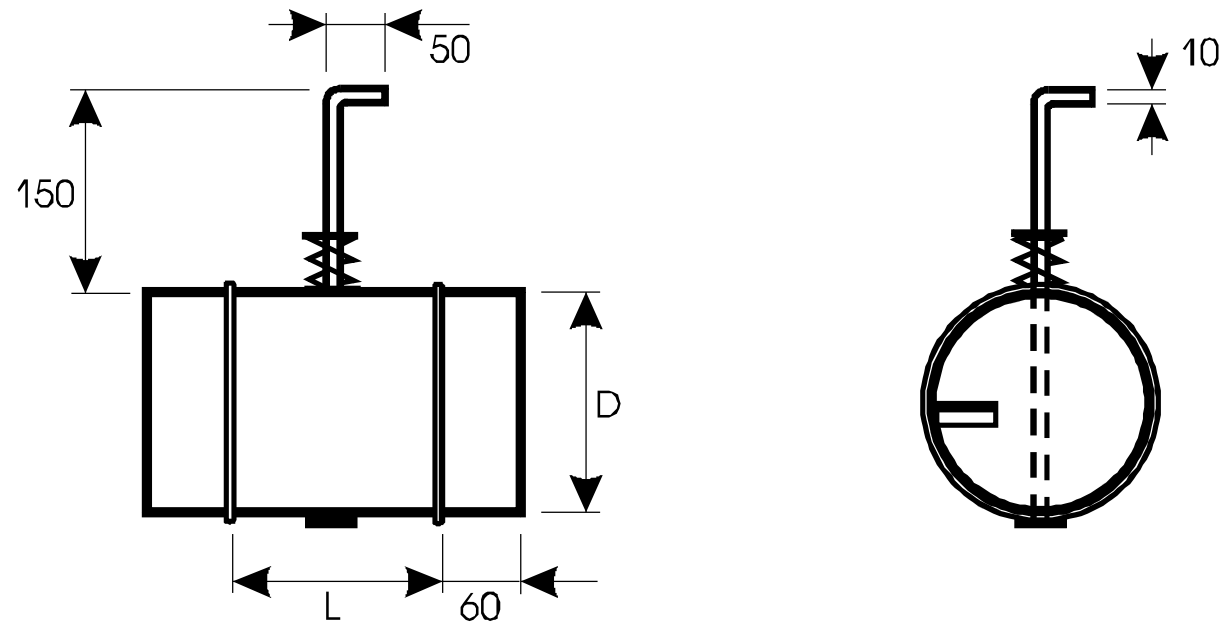

дымоход дроссель клапан ДДК нерж

№	наименование	D, мм	L, мм	δ, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДДК нерж 100/0,8	100	80	0,8	0,78	597
2	ДДК нерж 120/0,8	120	80	0,8	0,91	679
3	ДДК нерж 140/0,8	140	80	0,8	1,04	763
4	ДДК нерж 160/0,8	160	80	0,8	1,18	849
5	ДДК нерж 180/0,8	180	80	0,8	1,32	936
6	ДДК нерж 200/0,8	200	80	0,8	1,47	1026
7	ДДК нерж 250/0,8	250	130	0,8	2,13	1295
8	ДДК нерж 300/0,8	300	180	0,8	2,93	1601
9	ДДК нерж 400/0,8	400	280	0,8	4,93	2512
10	ДДК нерж 500/0,8	500	380	0,8	7,49	3566

ДПКВ

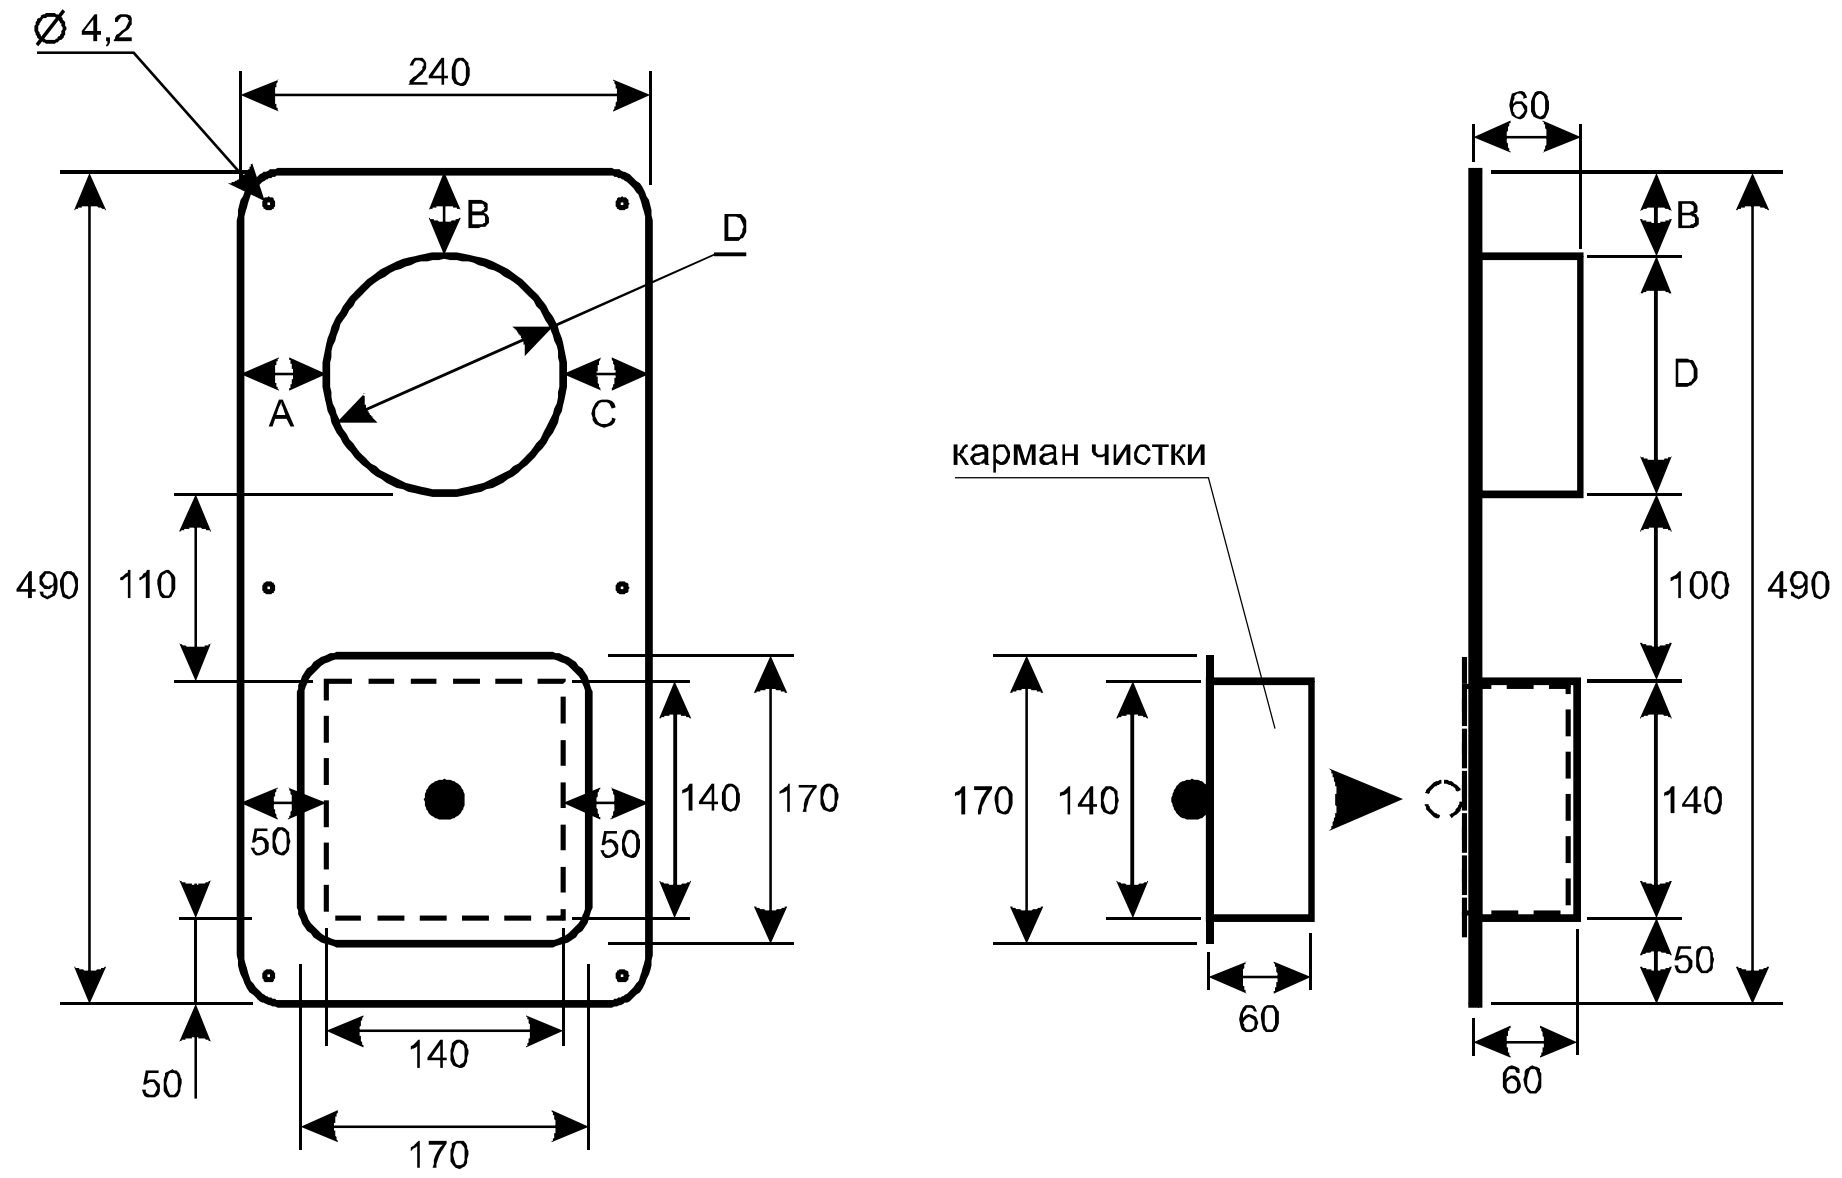

дымоход панель канала вытяжного ДПКВ нерж/оц

№	наименование	D, мм	S, мм	A, мм	B, мм	C, мм	m, кг	стоимость изделия, руб.
1	ДПКВ нерж 240/490/120/1,2	120	0,21	60	70	60	2,03	751
2	ДПКВ нерж 240/490/140/1,2	140	0,21	50	50	50	2,03	751
3	ДПКВ оц RAL 240/490/120/1,5	120	0,21	60	70	60	2,48	456
4	ДПКВ оц RAL 240/490/140/1,5	140	0,21	50	50	50	2,48	456

Условные обозначения:	Dв - диаметр внутреннего контура	Dн - диаметр наружного контура	α- угол	δ - толщина стали	S - площадь	m - масса

ДУПП

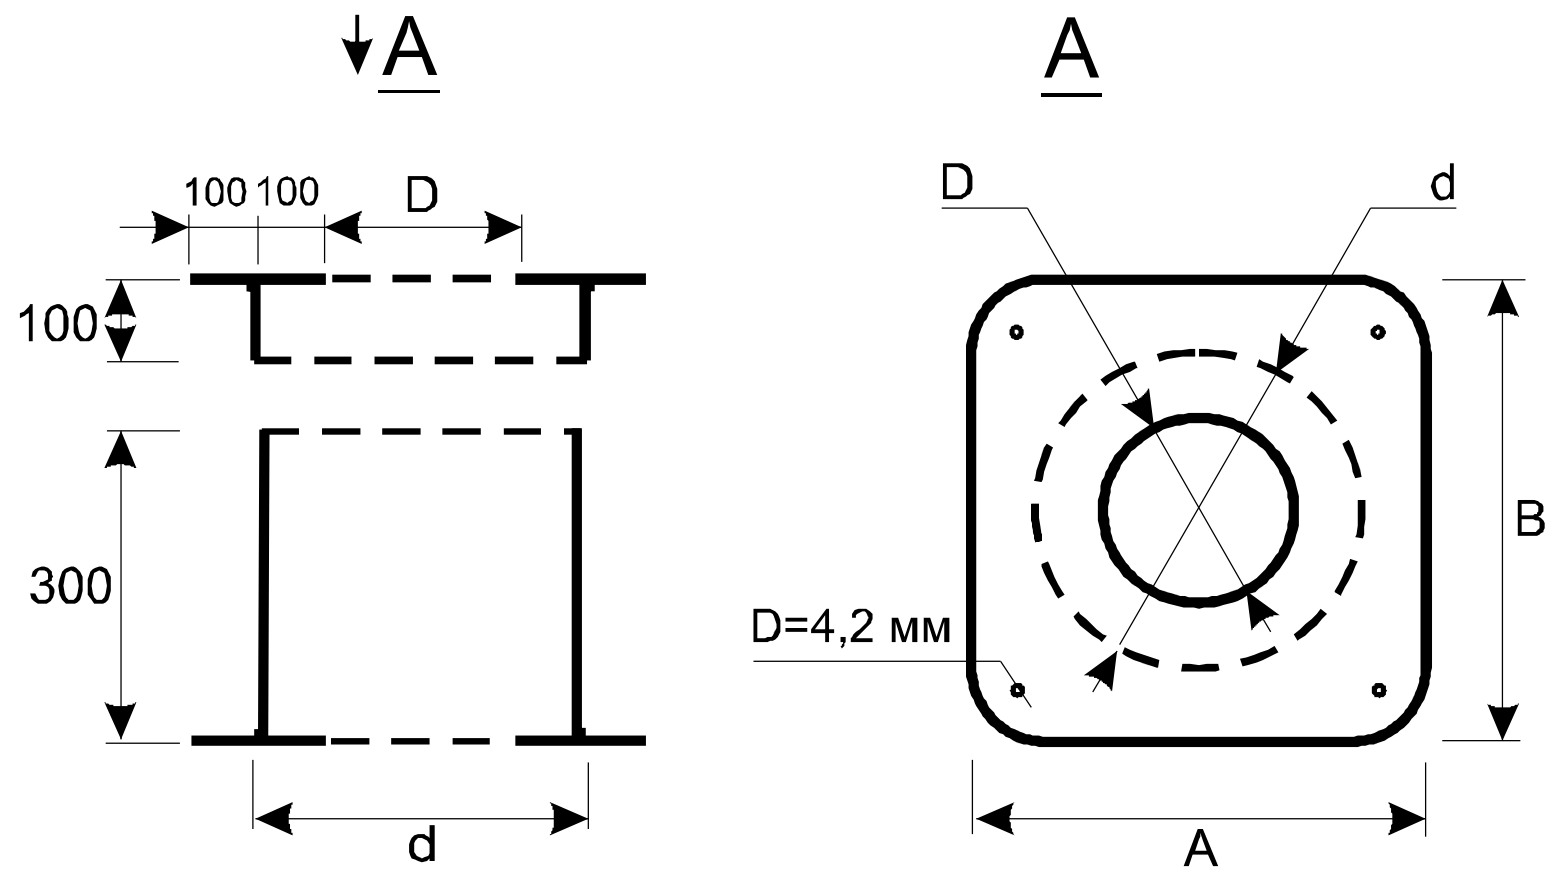

дымоход узел прохода перекрытия ДУПП оц

№	наименование	D, мм	d, мм	h, мм	A, мм	B, мм	δ, мм	m, кг	D дымохода, мм	стоимость изделия, руб.
1	ДУПП оц 81/281/300/0,7	81	281	300	481	481	0,7	4,48	78	438
2	ДУПП оц 103/303/300/0,7	103	303	300	503	503	0,7	4,87	100	473
3	ДУПП оц 123/323/300/0,7	123	323	300	523	523	0,7	5,24	120	539
4	ДУПП оц 143/343/300/0,7	143	343	300	543	543	0,7	5,61	140	566
5	ДУПП оц 163/363/300/0,7	163	363	300	563	563	0,7	5,99	160	599
6	ДУПП оц 183/383/300/0,7	183	383	300	583	583	0,7	6,38	180	628
7	ДУПП оц 203/403/300/0,7	203	403	300	603	603	0,7	6,78	200	658
8	ДУПП оц 223/423/300/0,7	223	423	300	623	623	0,7	7,18	220	692
9	ДУПП оц 253/453/300/0,7	253	453	300	653	653	0,7	7,81	250	738
10	ДУПП оц 303/503/300/0,7	303	503	300	703	703	0,7	8,90	300	825
11	ДУПП оц 403/603/300/0,7	403	603	300	803	803	0,7	11,25	400	1004
12	ДУПП оц 503/703/300/0,7	503	703	300	903	903	0,7	13,81	500	1256

ДНУПП

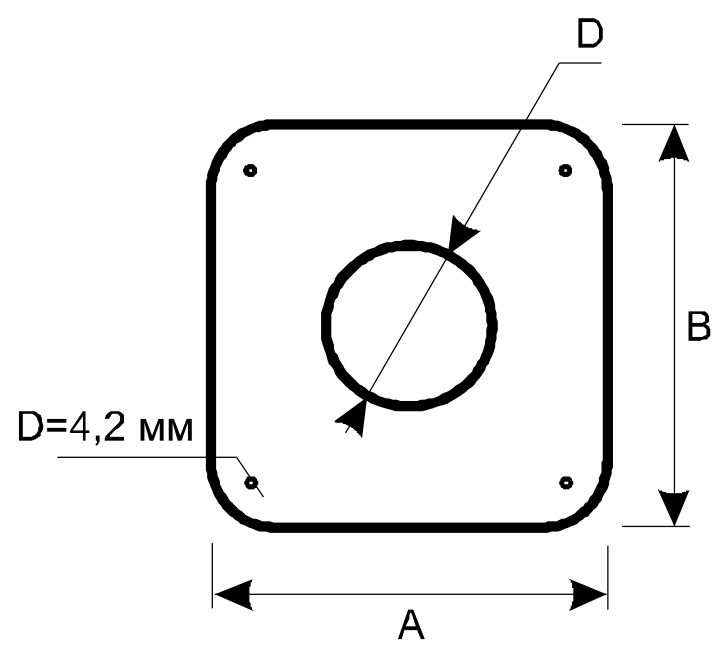

дымоход накладка узла прохода перекрытия ДНУПП нерж

№	наименование	D, мм	A, мм	B, мм	δ, мм	m, кг	D дымохода, мм	стоимость изделия, руб.
1	ДНУПП нерж 81/481/481/0,5	81	481	481	0,5	0,93	78	301
2	ДНУПП нерж 103/503/503/0,5	103	503	503	0,5	1,01	100	329
3	ДНУПП нерж 123/523/523/0,5	123	523	523	0,5	1,09	120	356
4	ДНУПП нерж 143/543/543/0,5	143	543	543	0,5	1,18	140	383
5	ДНУПП нерж 163/563/563/0,5	163	563	563	0,5	1,27	160	412
6	ДНУПП нерж 183/583/583/0,5	183	583	583	0,5	1,36	180	442
7	ДНУПП нерж 203/603/603/0,5	203	603	603	0,5	1,45	200	473
8	ДНУПП нерж 223/623/623/0,5	223	623	623	0,5	1,55	220	505
9	ДНУПП нерж 253/653/653/0,5	253	653	653	0,5	1,71	250	554
10	ДНУПП нерж 303/703/703/0,5	303	703	703	0,5	1,98	300	642
11	ДНУПП нерж 403/803/803/0,5	403	803	803	0,5	2,58	400	838
12	ДНУПП нерж 503/903/903/0,5	503	903	903	0,5	3,26	500	1060

Материал:
ДУПП - оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ
ДНУПП - нержавеющая сталь AISI 430

Условные обозначения:	D,d - диаметр	h - высота	δ- толщина стали	m - масса

ДУСВ

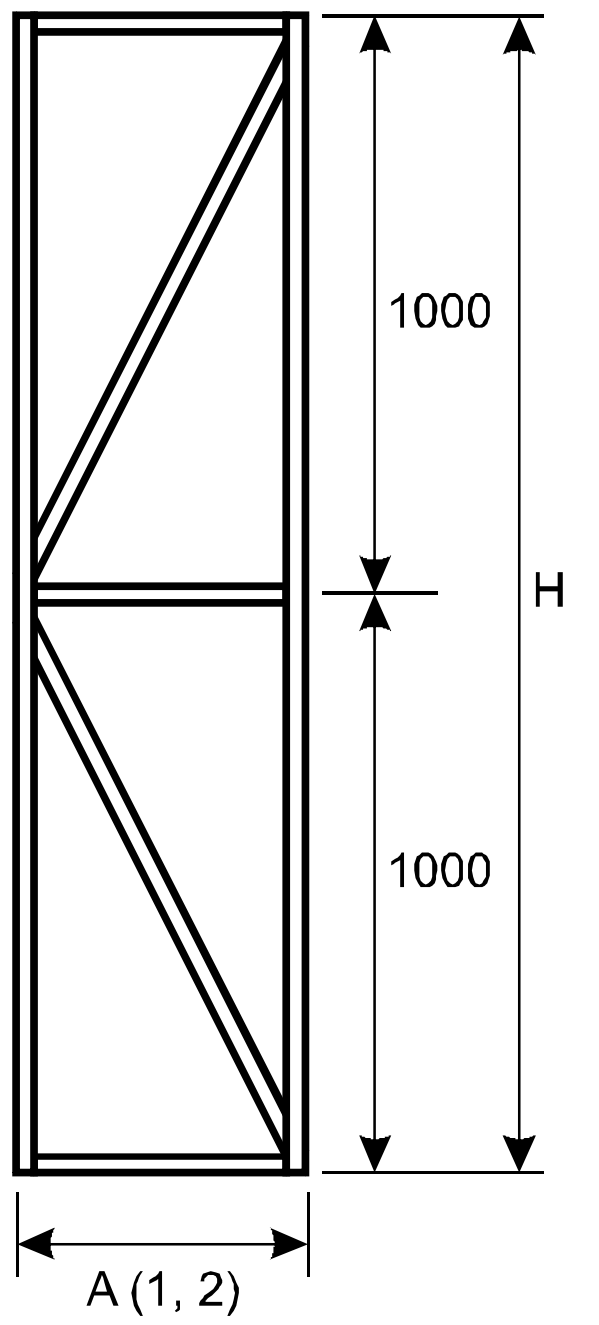

дымоход утепленный секция вертикальная ДУСВ

№	наименование	A1, мм	A2, мм	H, мм	δ, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУСВ 500/500/2000/4,0	500	500	2000	4,0	2,62	40,38	3879
2	ДУСВ 800/800/2000/4,0	800	800	2000	4,0	5,78	87,43	8076

Материал:

№1	№2
уголок 32*32*4	уголок 50*50*4
уголок 25*25*4	уголок 40*40*4

ДУОСВ

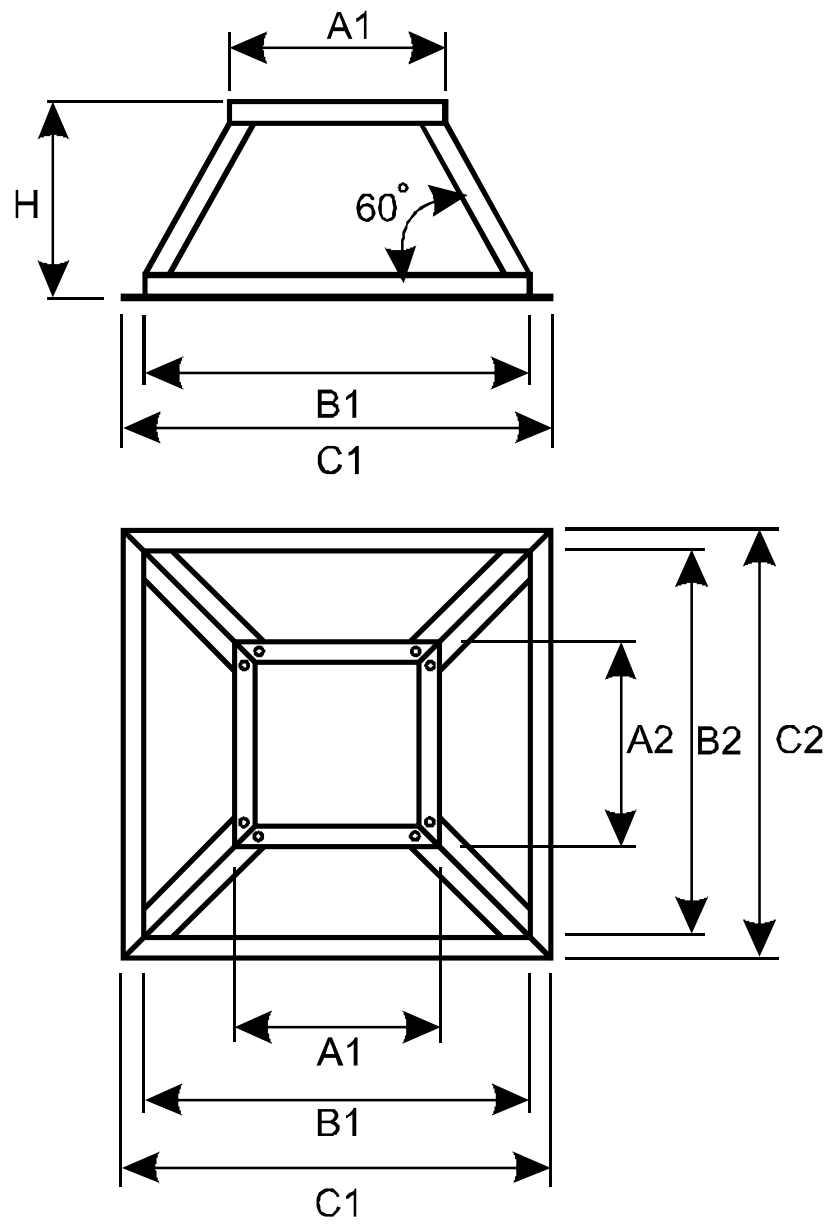

дымоход утепленный основание секции вертикальной ДУОСВ

№	наименование	A1, мм	A2, мм	H, мм	B1, мм	B2, мм	C1, мм	C2, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУОСВ 505/505/450/4,0	505	505	450	900	900	1000	1000	1,59	25,03	2355
2	ДУОСВ 805/805/600/5,0	805	805	600	1350	1350	1500	1500	3,53	69,5	5581

Материал:
№1 уголок 50*50*4 (3см-5), №2 уголок 75*75*5 (3сп-5)
Окраска: полимерно-порошковая
Примечание: при заказе окрашенного изделия перед размерами указывается цвет (каталог RAL)
Пример: *ДУОСВ 8017 505/505/450/4,0*

Условные обозначения:	D - диаметр	δ- толщина стали	S - площадь	m - масса

ДУКСВ

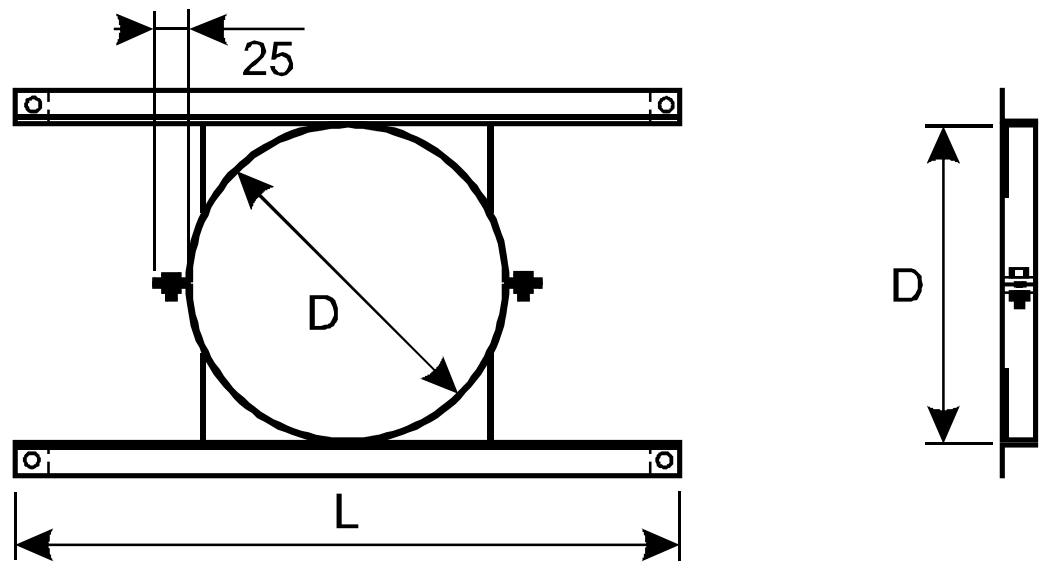

дымоход утепленный кронштейн секции вертикальной ДУКСВ

№	наименование	D, мм	L, мм	δ, мм	Dн дымохода, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУКСВ 220/500/500/4,0	220	500	4,0	220	0,30	4,03	353
2	ДУКСВ 240/500/500/4,0	240	500	4,0	240	0,30	4,08	361
3	ДУКСВ 260/500/500/4,0	260	500	4,0	260	0,31	4,14	367
4	ДУКСВ 280/500/500/4,0	280	500	4,0	280	0,31	4,19	373
5	ДУКСВ 300/500/500/4,0	300	500	4,0	300	0,31	4,24	381
6	ДУКСВ 350/500/500/4,0	350	500	4,0	350	0,32	4,37	400
7	ДУКСВ 400/800/800/4,0	400	800	4,0	400	0,52	7,66	644
8	ДУКСВ 500/800/800/4,0	500	800	4,0	500	0,55	8,07	695
9	ДУКСВ 600/800/800/4,0	600	800	4,0	600	0,57	8,48	746

Материал:
№ 1-6: 1) уголок 25*25*4 2) полоса 25*4
№ 7-9: 1) уголок 40*40*4 2) полоса 40*4

ДУХР

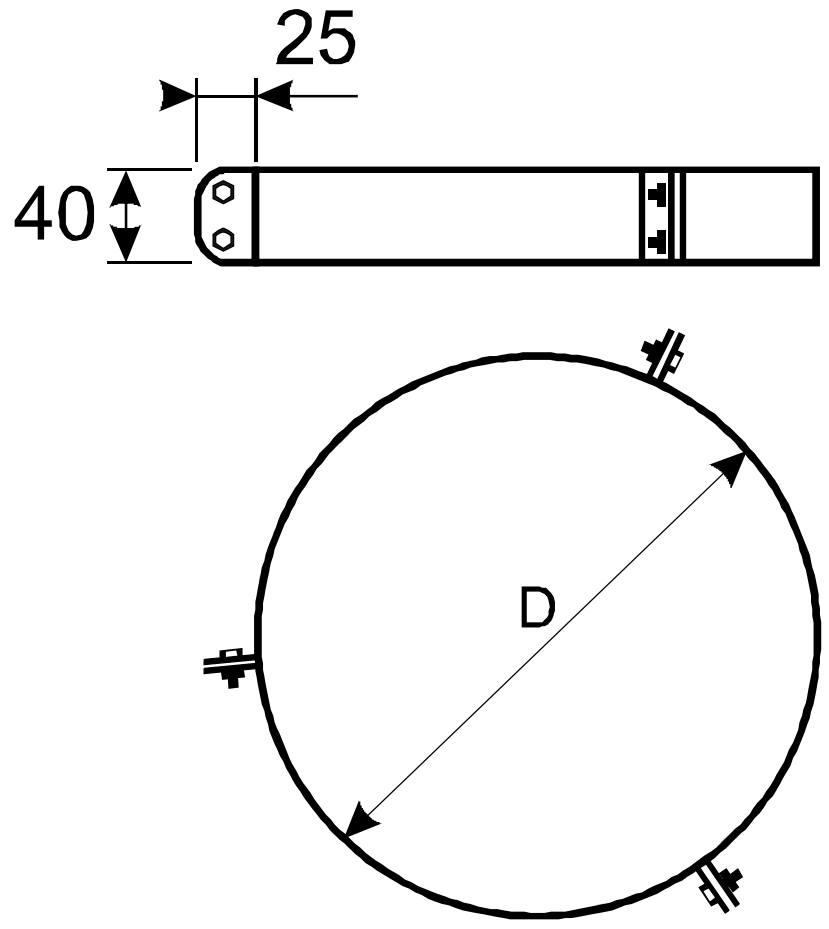

дымоход утепленный хомут растяжки ДУХР оц

№	наименование	D, мм	δ, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость оцинкованного изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	ДУХР оц 220/2,0	220	2,0	0,07	0,58	70	84
2	ДУХР оц 240/2,0	240	2,0	0,07	0,62	73	89
3	ДУХР оц 260/2,0	260	2,0	0,08	0,66	84	101
4	ДУХР оц 280/2,0	280	2,0	0,08	0,70	95	113
5	ДУХР оц 300/2,0	300	2,0	0,09	0,74	106	125
6	ДУХР оц 350/2,0	350	2,0	0,10	0,83	122	143
7	ДУХР оц 400/2,0	400	2,0	0,11	0,93	137	161
8	ДУХР оц 500/2,0	500	2,0	0,14	1,13	161	189
9	ДУХР оц 600/2,0	600	2,0	0,16	1,33	184	218

Материал:
оцинкованная сталь 08 ПС ОН МТ нержавеющая сталь AISI 430
Окраска: полимерно-порошковая
Примечание: при заказе окрашенного изделия перед размерами указывается цвет (каталог RAL).
Пример: *ДУХР 8017 350/2,0*

Условные обозначения:	D - диаметр	δ- толщина стали	S - площадь	m - масса





канал вытяжной утепленный заглушка перфорированная КВУЗП оц

№	наименование	D, мм	δ, мм	S окраски изделия, м2	m, кг	стоимость изделия, руб.	стоимость окрашенного изделия, руб.
1	КВУЗП оц 140/0,5	140	0,5	0,05	0,19	60	71
2	КВУЗП оц 160/0,5	160	0,5	0,06	0,23	66	78
3	КВУЗП оц 180/0,5	180	0,5	0,07	0,26	75	90
4	КВУЗП оц 200/0,5	200	0,5	0,09	0,30	83	99
5	КВУЗП оц 250/0,5	250	0,5	0,11	0,45	119	144
6	КВУЗП оц 300/0,5	300	0,5	0,15	0,55	151	182